


**isolmant**
soluzioni acustiche e termiche

«Tradizione ed evoluzione sono le direttrici del lavoro di Isolmant, che vanta oltre quarant'anni di esperienza e un reparto Ricerca & Sviluppo attento alle nuove esigenze del mercato. Così è nato UnderSpecial Evo, naturale evoluzione di UnderSpecial, e nuovo importante tassello nell'isolamento acustico sottomassetto»

**EUGENIO CANNI
FERRARI**

amministratore delegato

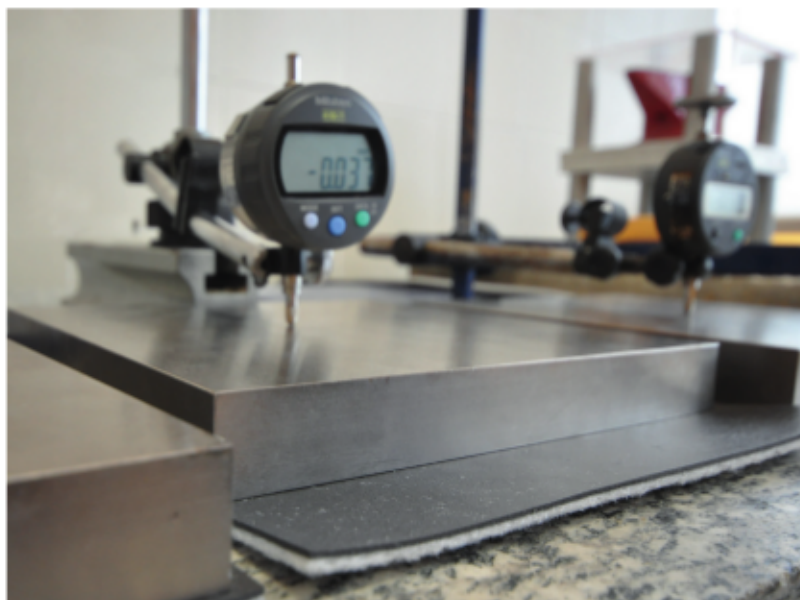

Tecnologia acustica a basso spessore

Nelle ristrutturazioni ogni millimetro conta: uno dei problemi più ricorrenti negli interventi di ristrutturazione, soprattutto nei casi di sostituzione di impianti a pavimento, è proprio la mancanza di uno spessore sufficiente e per questo il mercato predilige sempre più soluzioni a basso spessore e prodotti studiati ad hoc per rispondere a questa esigenza. Come Isolmant UnderSpecial Evo: la nuova soluzione per l'isolamento acustico firmata Tecnasfalti Isolmant è stata studiata

appositamente per massetti a basso spessore da 3 a 5 cm. Un materassino di nuova concezione, composto da Isolmant 1,5 mm ad alta densità - strato resiliente in polietilene reticolato, espanso a celle chiuse - accoppiato sul lato inferiore con Fibtec XF2, speciale fibra agugliata; una soluzione altamente tecnologica che unisce in un unico prodotto un'elevata prestazione acustica e la riduzione dei rischi di cavillature. Con uno spessore di soli 4 mm, Isolmant UnderSpecial Evo vanta un indice di isolamento di rumore al cal-

pestio pari a 24 dB, una rigidità dinamica pari a 55 MN/m³ e una resistenza termica pari a 0,111 m²K/W. Il nuovo materassino UnderSpecial Evo è indicato per la realizzazione di pavimenti galleggianti con massetti di spessore ridotto e per le applicazioni con sistemi di riscaldamento o raffreddamento a pavimento (a partire dai 15 mm sopra tubobugna).

Isolmant UnderSpecial Evo è disponibile, a richiesta, anche nella versione con barriera al vapore integrata. ♦

© RIPRODUZIONE IN RETE/ATA

LEVE DI VENDITA

«L'isolamento sottomassetto è il naturale campo da gioco di Isolmant, di cui è sinonimo di garanzia. I sistemi a basso spessore danno valore aggiunto alle ristrutturazioni ma necessitano di un materiale isolante performante e calibrato: UnderSpecial Evo è studiato ad hoc in ogni sua caratteristica per essere inserito efficacemente nei sistemi con massetti da 3 a 5 cm. La prestazione acustica è entusiasmante (fino a 24 dB), così come la lavorabilità (rotolo da 20 mq, facile da maneggiare e da posare) e la sua adattabilità (efficace sia per sistemi tradizionali sia per riscaldamento a pavimento)»

■ **Marta Casiraghi** responsabile marketing