



ISOLMANT NASTRO TELATO

RUMORE DA IMPATTO - ACCESSORIO

Specifico per nastrare tra di loro i teli sottomassetto, ideale per i bassi spessore

COS'È ISOLMANT NASTRO TELATO

Nastro telato adesivo ad alta resistenza, da 5 cm di altezza, indicato per sigillare tra loro i vari teli di Isolmant (adatto per tutta la gamma sottomassetto).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Isolmant Nastro Telato è un accessorio specifico per la realizzazione di "massetti galleggianti" in accordo alla UNI 11516:2013, in presenza di qualunque tipologia di solaio. E' ideale per sigillare fra loro i teli della gamma Isolmant sottomassetto (specialmente se sono sprovvisti di battentatura adesiva), impedendo così il passaggio di umidità e la formazione di ponti acustici che si verificherebbero se i teli non fossero correttamente sigillati fra loro.



VANTAGGI

- Alta resistenza allo strappo;
- Bassissimo spessore;
- Inalterabile nel tempo;
- Di durata illimitata.


ISOLMANT NASTRO TELATO > INFORMAZIONI TECNICHE

SPESSORE NOMINALE:	< 1 mm
MARCATURA CE:	Per i prodotti isolanti acustici NON SONO ATTUALMENTE DISPONIBILI le norme armonizzate per la marcatura CE. Questo significa che i prodotti Isolmant attualmente NON SONO SOGGETTI A MARCATURA CE, né alla redazione della DOP (declaration of performance) o DDP (dichiarazione di prestazione). Tutti i prodotti Isolmant sono immessi sul mercato nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di destinazione e con le certificazioni necessarie a garantirne l'utilizzo nelle applicazioni dedicate.
FORMATO:	Rotoli h 5 cm x 25 m lineari
CONFEZIONE:	Singolo rotolo

VOCE DI CAPITOLATO

Nastro telato adesivo per la nastratura e sigillatura dei teli della gamma Isolmant. Altezza 5 cm. Spessore nominale < 1 mm.


ISOLMANT NASTRO TELATO > ISTRUZIONI DI POSA

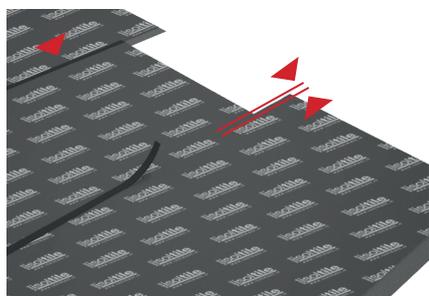

POSA DI ISOLMANT NASTRO TELATO

STEP

I teli della gamma Isolmant sottomassetto devono costituire uno strato uniforme e continuo al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema massetto galleggiante. E' necessario quindi procedere (specialmente se i teli sono sprovvisti di battentatura adesiva) alla loro sigillatura mediante Isolmant Nastro Telato.

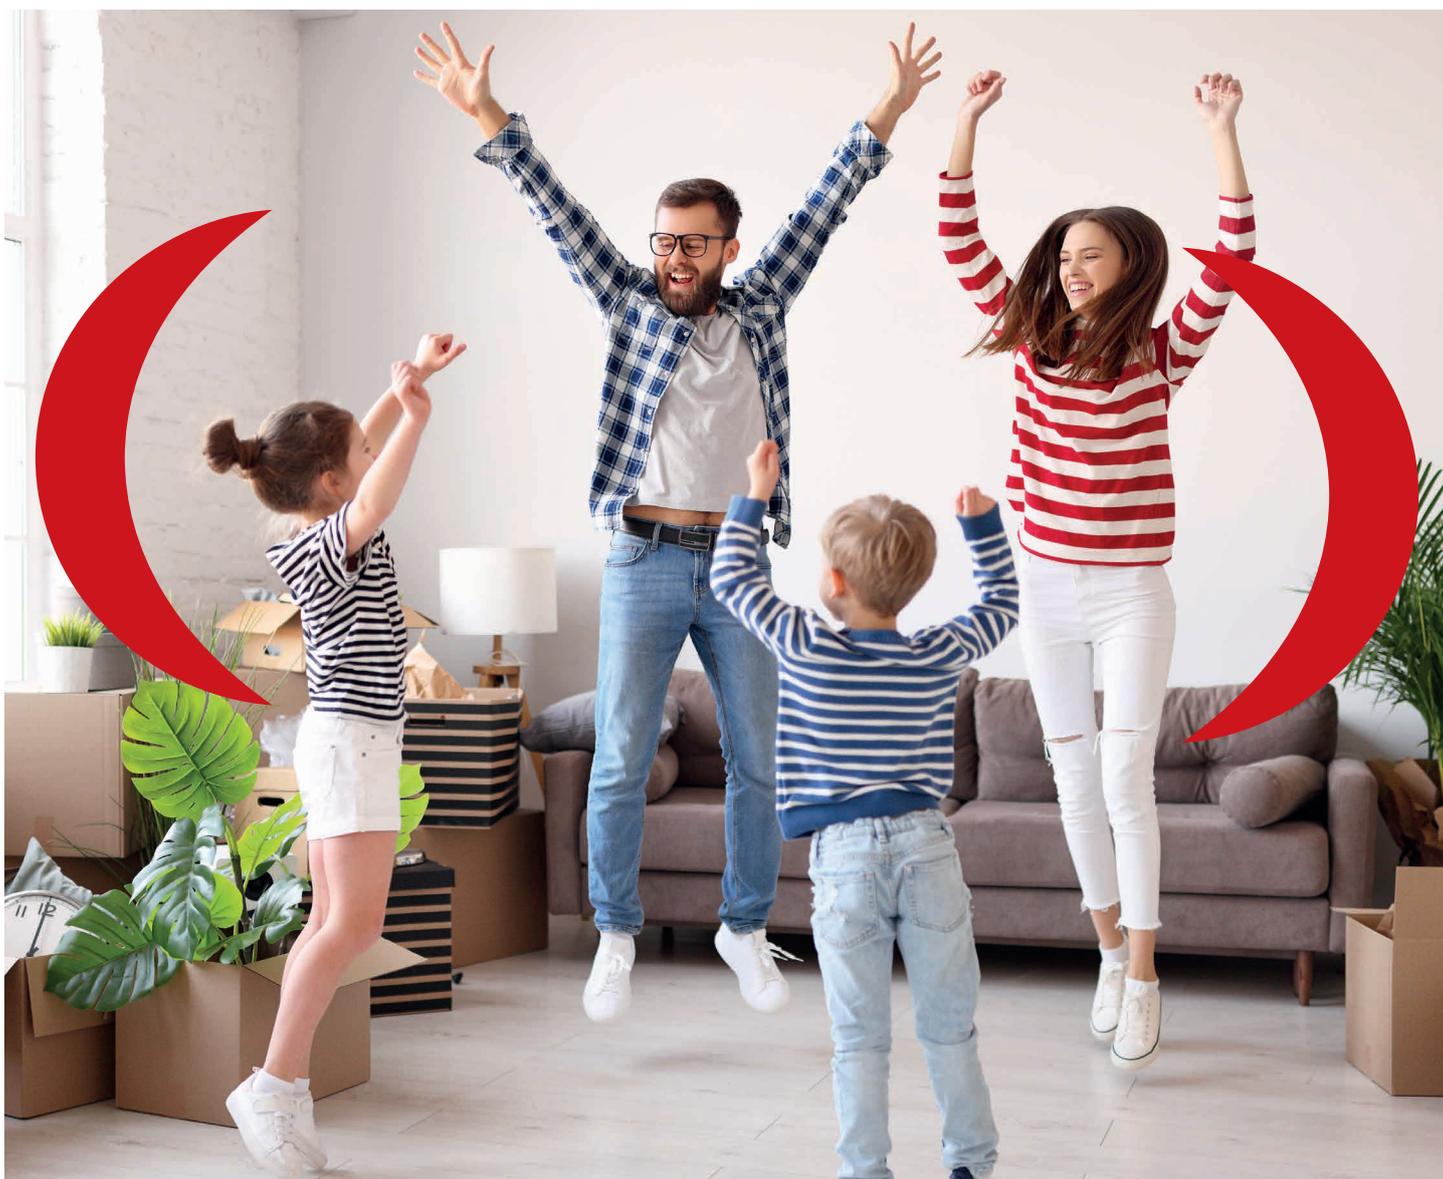

AVVERTENZE:

* La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

** I valori di isolamento acustico riportati nella presente scheda tecnica sono il risultato di prove di laboratorio o effettuate in opera: non possono essere considerati un valore predittivo di ogni situazione riscontrabile in cantiere. Le prestazioni acustiche sono strettamente legate alle specifiche condizioni di ogni cantiere.

*** Attenzione: non esporre il prodotto ai raggi solari diretti ed intemperie.



Via dell'Industria 12, Località Francolino | 20074 Carpiano (MI)
Tel. +39 02 9885701 | Fax +39 02 9885702 | clienti@isolmant.it
isolmant.it | sistemapavimento.it | isolmant4you.it

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI | © TECNASFALTI
Tutti i diritti riservati | Riproduzione anche parziale vietata | In vigore da Luglio 2022 | Sostituisce e annulla tutti i precedenti.