



ISOLMANT COVER PLUS

RUMORE DA IMPATTO - ACCESSORIO

Telo protettivo impermeabile e traspirante specifico per la protezione temporanea dei pavimenti.

COS'È ISOLMANT COVER PLUS

Telo protettivo antiscivolo multifunzionale in tessuto non tessuto di alta qualità per la protezione temporanea del pavimento. È appositamente progettato per pavimenti sensibili all'umidità come pavimenti appena posati, pietra naturale e pavimenti in legno. Lo strato superiore traspirante consente all'umidità di fuoriuscire attraverso la superficie fino a 70 gr per metro quadrato ogni 24 ore. Isolmant CoverPlus ha uno strato superiore di colore blu resistente ai liquidi e uno strato inferiore bianco antiscivolo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Isolmant Cover Plus è particolarmente indicato per la protezione di pavimenti sensibili al vapore acqueo come marmo, parquet, o altre pavimentazioni di recente installazione in quanto impermeabile ai liquidi, ma permeabile alla migrazione di vapori. Isolmant Cover Plus è ideale per proteggere il pavimento durante le lavorazioni successive alla posa. Protegge pavimenti in piastrelle, legno o marmo, scale, tappeti e qualunque superficie da danneggiamenti dovuti a caduta di liquidi o piccoli oggetti. Può essere riutilizzato.





VANTAGGI

- Antiscivolo;
- Impermeabile ad acqua e olii;
- Traspirante;
- Riutilizzabile.

VANTAGGI DI APPLICAZIONE

- Taglio facile e senza polvere usando un coltello multiuso o taglierino;
- Lo strato antiscivolo facilita il sormonto e la sigillatura dei teli;
- Non occorre nastrire il sormonto;


ISOLMANT COVER PLUS > INFORMAZIONI TECNICHE

> Da posare con il film PE blu rivolto verso l'alto.

SPESSORE NOMINALE:	2,5 mm
PESO:	160 g/m ²
MASSIMA RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE:	125 N
MASSIMA RESISTENZA A TRAZIONE TRASVERSALE:	100 N
ALLUNGAMENTO LONGITUDINALE A F _{max} :	125%
ALLUNGAMENTO TRASVERSALE A F _{max} :	125%
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO:	125 N con carico di 1,5 KPa su campione A4
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO:	70g/m ² /24h
RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA:	250 cm
MARCATURA CE:	Per i prodotti isolanti acustici NON SONO ATTUALMENTE DISPONIBILI le norme armonizzate per la marcatura CE. Questo significa che i prodotti Isolmant attualmente NON SONO SOGGETTI A MARCATURA CE, né alla redazione della DOP (declaration of performance) o DDP (dichiarazione di prestazione). Tutti i prodotti Isolmant sono immessi sul mercato nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di destinazione e con le certificazioni necessarie a garantirne l'utilizzo nelle applicazioni dedicate.
FORMATO	Rotoli da: 1,0 m x 25 m pari a 25 m ²
CONFEZIONE:	In scatole di cartone da 15 rotoli (375 m ²)

VOCE DI CAPITOLATO

Telo protettivo antiscivolo multifunzionale in tessuto non tessuto di alta qualità da 160 g/m² rivestito con film blu impermeabile e traspirante (tipo Isolmant Cover Plus).

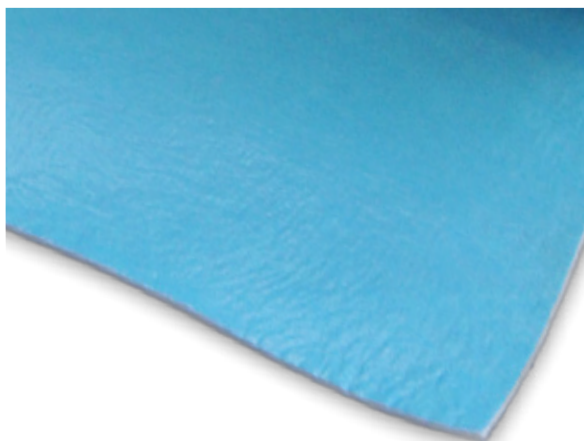

CARATTERISTICHE GREEN DI ISOLMANT COVER PLUS

- **Esente da sostanze pericolose come amianto, formaldeide, alogeni e metalli pesanti;**
- È **privo di solventi** e non contiene altre sostanze che riducono lo strato di ozono;
- Può essere smaltito secondo **CER n. 170604.**

Green Planet è il protocollo di sostenibilità di Isolmant, che da anni ha inserito questo topic al centro del proprio sviluppo. Uno sguardo ad un futuro che si costruisce con le azioni del presente, **un insieme di azioni concrete e consapevoli** in linea con i punti espressi dall'agenda 2030 **per lo sviluppo sostenibile.**


SOSTENIBILITÀ DI PRODOTTO E PROCESSO

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

RESPONSABILITÀ CORPORATE

RESPONSABILITÀ SOCIALE

Scopri di più su [Isolmant.it](https://www.isolmant.it)

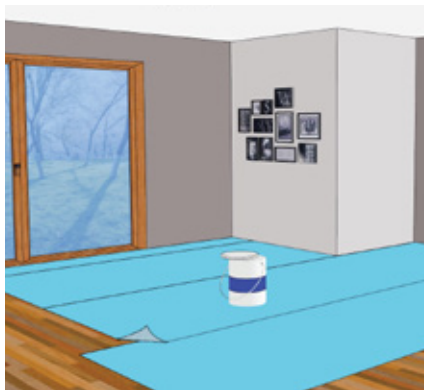

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

STEP 1

Isolmant Cover Plus si posa con il lato antiscivolo rivolto verso il basso ed il film blu di protezione verso l'alto.

Pulire il pavimento avendo cura di rimuovere polvere e detriti. Stendere Isolmant Cover Plus sovrapponendo tra loro i teli per circa 10 cm. Non è necessario nastrare il prodotto.

CONDIZIONI TERMO-IGROMETRICHE

STEP 2

Le condizioni termo-igrometriche ideali dell'ambiente in cui viene utilizzato Isolmant Cover Plus sono +10/30° di temperatura dell'aria con un grado di umidità compreso tra 50/70%. In caso di utilizzo in condizioni diverse da quelle ideali la permeabilità al vapore si riduce all'aumentare dell'umidità.

È necessario misurare il grado di umidità relativa del massetto su cui è installato il pavimento che si intende coprire con Isolmant Cover Plus. Il grado di umidità non dovrà essere superiore al 2%: un eccesso di umidità di risalita potrebbe pregiudicare la capacità di smaltire i vapori.

AVVERTENZE

STEP 3

In caso di installazione su pavimenti radianti rinfrescanti è necessario spegnere l'impianto almeno 24h prima di procedere alla stesura di Isolmant Cover Plus. Il grado di permeabilità ai vapori 70g/m²/d è relativo al prodotto libero non coperto da ulteriori strati. Se per esempio Isolmant Cover Plus viene coperto totalmente o parzialmente da tavolati, teli, oggetti non permeabili al vapore il grado di permeabilità viene pregiudicato.

È indispensabile osservare scrupolosamente i tempi minimi di asciugatura definiti dai produttori di collanti prima di procedere alla stesura di Isolmant Cover Plus. Idealmente 72h per i pavimenti pre-finiti e 96h per i pavimenti oliati o finiti in opera.



AVVERTENZE:

* La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

** I valori di isolamento acustico riportati nella presente scheda tecnica sono il risultato di prove di laboratorio o effettuate in opera: non possono essere considerati un valore predittivo di ogni situazione riscontrabile in cantiere. Le prestazioni acustiche sono strettamente legate alle specifiche condizioni di ogni cantiere.

*** Attenzione: non esporre il prodotto ai raggi solari diretti ed intemperie.



Via dell'Industria 12, Località Francolino | 20074 Carpiano (MI)
Tel. +39 02 9885701 | Fax +39 02 9885702 | clienti@isolmant.it
isolmant.it | sistemapavimento.it | isolmant4you.it

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI | © TECNASFALTI
Tutti i diritti riservati | Riproduzione anche parziale vietata | In vigore da Luglio 2022 | Sostituisce e annulla tutti i precedenti.