

# LISTINO PREZZI EDILIZIA

Aggiornato a Maggio 2026

ISOLMANT

Un mondo di comfort acustico

## NOTA AL LISTINO PREZZI

A causa dell'instabile situazione di mercato legata all'aumento dei costi delle materie prime, dei costi dell'energia, e dei costi accessori di produzione e trasporto, il listino potrebbe subire, in qualsiasi momento nel corso dell'anno, variazioni di prezzo anche di uno solo o di alcuni prodotti.

L'azienda ne darà immediatamente comunicazione tramite circolare via mail, e **l'entrata in vigore del/dei nuovo/i prezzo/i avrà decorrenza immediata dal momento della comunicazione**.

La data dell'ultimo aggiornamento è riportata sulla copertina del **Listino Prezzi Edilizia**, sempre scaricabile nella sua versione più aggiornata sul sito isolmant.it alla sezione download.

#essereisolmant

# Il rumore non fa più rumore.



Crediamo che la qualità dell'ambiente in cui viviamo parta dal benessere acustico. Per questo dal 1976 coniughiamo qualità, innovazione e competenza per migliorare la vita delle persone in tutti gli spazi della loro quotidianità. Con Isolmant il rumore non fa più rumore, perché grazie alle nostre soluzioni il comfort è assicurato e allo stesso tempo sei libero di esprimere te stesso per vivere appieno tutti i tuoi spazi.
**Isolmant: un mondo di comfort acustico.**

ISOLMANT
Un mondo di comfort acustico

Seguici su

isolmant.com | isolmant4you.it | sistemapavimento.it

# Indice


Costruiamo il nostro Green Planet 6
Un protocollo a 360° 7
Isolmant è garanzia di sostenibilità 8
Il progetto Green Generation 9
Isolmant e i CAM 10
Remade 11

## RUMORE DA IMPATTO

### Isolamento sotto massetto

Isolmant Special 14
Isolmant Special Plus 15
Isolmant UnderPlus Black.E 16
Isolmant UnderPlus Black.E Radiante BV 17
Isolmant UnderSpecial Classic 18
Isolmant UnderSpecial Radiante BV 19
Isolmant UnderSpecial BiPlus 19
Isolmant Special Fossil Free 20
Isolmant UnderSpecial Fossil Free 21
Isolmant UnderSpecial Biplus Fossil Free 21
Isolmant Super Biplus 22
Isolmant D311 22
Isolmant Fibra HD 23

### Isolamento sotto massetto e sotto pavimentazione

Isolmant IsolTile Classic 24
Isolmant IsolTile AD 25
Isolmant IsolTile BV 25

### Isolamento sotto pavimentazione

Isolmant 3mm Parquet 26
Isolmant Parquet Film 26
Isolmant Special 2 mm Fossil Free 27
Isolmant Top 28
Isolmant Top Incollapavimento 28
Isolmant 200 BV 29
Isolmant Cover Plus 29

### Isolamento vano scala

Isolmant Kit Scale 30

### Isolamento sotto massetto e sotto pavimentazione - Accessori

Isolmant Fascia Perimetrale Pratica 32
Isolmant Fascia Perimetrale Stacca/Attacca 32
Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica Reticolata 32
Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica Doppio Spessore 33

Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica Radiante 33
Isolmant Fascia Nastro 34
Isolmant Nastro Telato 34
Isolmant Nastro Alluminato 34
Isolmant Angolo e Spigolo 35
Isolmant Telaio Porte 35

## RUMORE AEREO

**Isolamento pareti con intercapedine**

Isolmant Polimuro 37
Isolmant Perfetto Special 37
Isolmant Perfetto TR 38
Isolmant Fascia Tagliamuro Standard/Strong 39

**Il sistema a secco isolmant4you** 40

**Isolamento parete con placcaggio diretto o controparete su orditura**

IsolGypsum Special Super Green 41
IsolGypsum Special 42-43
IsolGypsum Perfetto 44-45
IsolGypsum Telogomma 46-47
IsolGypsum Duo 48-49
Isolmant Incollafacile 50
Isolmant Fascia Tagliamuro IsolGypsum 50

**Isolamento pareti e contropareti in cartongesso**

Isolmant Perfetto CG 51
Isolmant Polifibre Bloccarumore 51
Isolmant Setto Acustico Fibra 52
Isolmant Setto Acustico CG 53

## PRODOTTI MASSIVI

Isolmant Telogomma Classic 55
Isolmant Telogomma E+45 56
Isolmant Telogomma Plus 56
Isolmant Cemento Armato 57
Isolmant Damp 57
Isolmant Strong 58

**Adesivizzazione e taglio** 59
**Condizioni di trasporto** 60

# COSTRUIAMO IL NOSTRO GREEN PLANET

Sostenibilità per Isolmant è un mondo di gesti quotidiani. Uno sguardo ad un futuro che si costruisce con le azioni del presente. Una strada che abbiamo intrapreso e che percorriamo giorno dopo giorno con maggiore responsabilità, e con la consapevolezza che il viaggio è tanto importante quanto la meta.

## RICERCA & SVILUPPO

L'ufficio Ricerca & Sviluppo di Isolmant lavora ogni giorno con due importanti priorità: la sostenibilità delle sue soluzioni e il benessere di chi le abita. In quest'ottica vengono ideati i nuovi prodotti e migliorati quelli già esistenti in gamma. Una ricerca quotidiana che non solo è attenta alle nuove tecnologie ma che addirittura le anticipa, grazie a una collaborazione costante con le maggiori Università italiane e con Istituti di Ricerca italiani ed europei. I tecnici di Isolmant, impegnati nella ricerca per i prodotti di domani, sono anche impegnati quotidianamente sul campo per i prodotti di oggi, a fianco del progettista, dell'impresa o del cliente finale, per aiutarlo nella scelta più adatta alle sue esigenze. Un servizio completo a favore del corretto costruire.

**Le soluzioni Isolmant seguono la filosofia GreenPlanet con prodotti che rispettano l'uomo e l'ambiente:**

- Sostenibili
- Ecologici
- Riciclabili
- Produzione a basso impatto ambientale
- Consumo energetico ridotto
- Riduzione dei rifiuti

ECOLOGICO

CAM CRITERI AMBIENTALI MINIMI

SOSTENIBILE

ATOSSICO

VOC FREE

SALUBRE

# UN PROTOCOLLO A 360°

GREEN PLANET
ISOLMANT

## SOSTENIBILITÀ DI PRODOTTO E PROCESSO

Tutte le azioni di Ricerca e Sviluppo volte a migliorare, aggiornare, certificare ed innovare la nostra produzione e la nostra offerta al mercato



## SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Tutte le azioni intraprese e volte a ridurre la nostra impronta ecologica aziendale ed a diminuire le emissioni di $CO_2$



## RESPONSABILITÀ CORPORATE

Tutte le scelte imprenditoriali che rispettano i principi di responsabilità e trasparenza nella gestione aziendale, nella scelta dei fornitori e nei rapporti con il cliente



## RESPONSABILITÀ SOCIALE

Tutte le scelte di supporto alle realtà del territorio, l'approccio al welfare aziendale e la diffusione al mercato del nostro know-how



# ISOLMANT È GARANZIA DI SOSTENIBILITÀ

Tutte le attività di Ricerca & Sviluppo di Isolmant sono volte a migliorare, aggiornare, certificare ed innovare la gamma di prodotti e soluzioni offerti al mercato.

Le caratteristiche dei nostri prodotti sono testate periodicamente per garantire elevate caratteristiche tecniche e di salubrità, oltre che le massime performance possibili.

**Tutti i nostri prodotti accompagnati con il marchio "Garantito Green Planet" sono conformi ai criteri di sostenibilità dei più importanti protocolli ambientali e certificati secondo i maggiori standard nazionali ed internazionali.**

## LE CERTIFICAZIONI DEI NOSTRI PRODOTTI

### CERTIFICATI DI QUALITÀ

- Certificati Acustici
- Certificati di Reazione al fuoco
- Reflected Walking Sound (RWS)
- Resistenza Termica

### CERTIFICATI DI SALUBRITÀ

- Indoor Air Confort Gold
- VOC
- Blue Angel

### CERTIFICATI DI SOSTENIBILITÀ

- Contenuto di riciclato certificato ReMade in Italy
- ISCC PLUS

## SCOPRI DI PIÙ SULLE NOSTRE CERTIFICAZIONI

Certificazione di prodotto accreditata in Italia e in Europa per la verifica del contenuto di materiale riciclato. La certificazione attesta la tracciabilità della produzione all'interno della filiera produttiva, dall'origine delle materie prime in ingresso fino al prodotto finito certificato. Le aziende la cui produzione avviene esclusivamente in Italia, possono richiedere il marchio ReMade in Italy.

Indoor Air Comfort Gold attesta le minori emissioni VOC della categoria a garanzia della migliore qualità dell'aria interna, assicurando la conformità dei prodotti alle specifiche UE, ai criteri imposti dai marchi ecologici più rilevanti e alle certificazioni internazionali di edifici sostenibili tipo LEED, BREEAM ecc.

L'ecolabel tedesca Blue Angel è tra le più riconosciute certificazioni di prodotto a livello Europeo dal 1978. Definisce standard rigorosi per la selezione di prodotti dai requisiti elevati in termini di sostenibilità e performance.

www.blauer-engel.de/uz156

# IL PROGETTO GREEN GENERATION

Con il progetto Green Generation la Ricerca & Sviluppo di Isolmant ha studiato e realizzato una schiuma poliolefinica reticolata a base biologica unica nel panorama internazionale e dedicata specificatamente all'isolamento acustico e termico. **Isolmant Serie R Fossil Free** rappresenta il primo prodotto a base polimerica realizzato in assenza di materia prima fossile che al contempo mantiene le elevate caratteristiche tecniche e prestazionali di tutti i prodotti Isolmant. Se tutta la gamma Isolmant ha le caratteristiche di sostenibilità richieste oggi dal mercato, **Isolmant Serie R Fossil Free** si spinge più avanti anticipando le esigenze del futuro.

FOSSIL FREE

## I PRINCIPI DEL PROGETTO

- **Ricerca continua sulle materie prime:**
  utilizzo di materie prime all'avanguardia ed alternative a fonti fossili come previsto dall'agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;
- **Ottimizzazione della catena di approvvigionamento delle materie prime:**
  salvaguardia del suolo, utilizzo di fonti rinnovabili, recupero di materia prima senza opere di deforestazione e non in competizione con le colture alimentari;
- **Catena logistica sostenibile:**
  approvvigionamento locale, certificazione delle materie prime, dei processi e dei prodotti;
- **Diminuzione delle emissioni nocive:**
  riduzione di $CO_2$ e di consumi di energie non rinnovabili.

## PRODUZIONE SOSTENIBILE CERTIFICATA

ISCC
International Sustainability & Carbon Certification

ISCC è un sistema di certificazione leader a livello mondiale che ha l'obiettivo di contribuire all'implementazione di una produzione e di un uso sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico di tutti i tipi di biomassa nelle catene di approvvigionamento globali.

La certificazione ISCC conferma i più elevati requisiti di sostenibilità per la catena produttiva, logistica e distributiva di Isolmant certificandone tutta la catena di approvvigionamento a garanzia della provenienza sostenibile delle materie prime realizzate da fonti non fossili.

**SCOPRI DI PIÙ** sul progetto Green Generation visitando il nostro sito

**SCARICA** la brochure dedicata al progetto

# ISOLMANT E I CAM

Secondo il D.M. 11/1/2017, successivamente aggiornato con il D.M. 23/06/2022, nei casi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, devono essere perseguiti criteri di sostenibilità ambientale, cosiddetti Criteri Ambientali Minimi (CAM).

I prodotti e le soluzioni Isolmant per l'isolamento acustico soddisfano i criteri previsti dai CAM, in particolare i requisiti descritti nei paragrafi:

- **2.4.11** (Prestazioni e comfort acustici)
- **2.5.7** (Isolanti termici e acustici).

## 2.4.11 - PRESTAZIONI E COMFORT ACUSTICI

Nello specifico, i valori dei requisiti acustici passivi degli edifici pubblici devono corrispondere almeno a quelli della "classe II" della norma UNI 11367. Inoltre, per quanto riguarda gli ospedali, le case di cura e le scuole, si fa riferimento al livello di "prestazione superiore" riportato nell'appendice A della norma 11367.

In caso di ristrutturazioni totali, l'edificio viene equiparato a una nuova costruzione e deve rispettare gli stessi obblighi. Per le ristrutturazioni parziali, invece, è comunque necessario garantire un miglioramento dei requisiti acustici preesistenti, nel caso siano presenti vincoli per i quali non è possibile apportare un miglioramento, va assicurato almeno il mantenimento dei requisiti acustici passivi preesistenti.

La verifica del rispetto dei CAM prevede due fasi:

1. Progettazione: relazione acustica redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA).
2. Collaudo: misure acustiche effettuate, sempre, da un TCAA.

## 2.5.7 - ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI

Per dimostrare la conformità dei prodotti Isolmant a quanto richiesto al punto 2.5.7 vengono forniti i seguenti due documenti:

1. Dichiarazione del produttore attestante che il prodotto:
   - Non contiene sostanze estremamente preoccupanti (REACH) in concentrazione superiore allo 0,1%.
   - Non è prodotto con agenti espandenti dannosi per l'ozono.
   - Non utilizza catalizzatori al piombo (per prodotti spruzzati o in schiuma di plastica).
   - Non contiene agenti espandenti superiori al 6% in peso nel caso di polistirene espandibile.
2. Certificato di contenuto di riciclato rilasciato da un ente terzo per i materiali tabulati.

**N.B:** Nel caso di Isolmant la materia prima tabulata è la fibra di poliestere mentre il polietilene non rientra in questo elenco.

# REMADE

La certificazione attesta la tracciabilità della produzione all'interno della filiera produttiva, dalla verifica dell'origine delle materie prime in ingresso al prodotto finito certificato, diventando strumento di trasparenza e semplificazione per il Green Public Procurement e il mercato privato. I prodotti certificati sono la garanzia, per la pubblica amministrazione, del contenuto di materia riciclata nei materiali e nei prodotti. La certificazione opera sotto il riconoscimento di ACCREDIA, a garanzia di indipendenza e trasparenza, ed è riconosciuta espressamente nei CAM (Criteri Ambientali Minimi) e ammessa in sede di gara pubblica.

## LA CERTIFICAZIONE REMADE PER I PRODOTTI ISOLMANT


**N.b.** 50% è la percentuale minima richiesta dai CAM per la fibra di poliestere.

### Esempio di prodotto monocomponente in fibra di poliestere:

Nel caso di un prodotto realizzato con una sola materia prima la percentuale di riciclato è univoca.

Questo il caso ad esempio di Isolmant Fibra HD, la cui materia prima è composta al 100% da fibra di poliestere, di cui il 60% proveniente da materiale di riciclo.

### ISOLMANT FIBRA HD

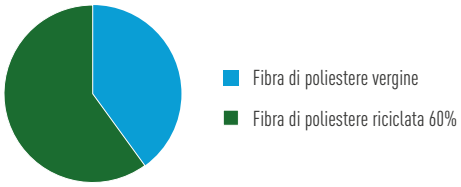




### Prodotto pluricomponente di cui un materiale è fibra di poliestere:

Nel caso di un prodotto realizzato con due materie prime di cui una tabulata e una no, l'obbligo di rispettare una percentuale minima di riciclato si applica esclusivamente alla materia prima tabulata.

Questo il caso ad esempio di Isolmant UnderSpecial (accoppiato di polietilene e fibra di poliestere) in cui abbiamo due percentuali di riciclato: il contenuto di riciclato per la sola fibra di poliestere, uguale al 62%, ben superiore al limite del 50% imposto dai CAM, e la percentuale ripesata nel prodotto finito che è uguale al 35%.

### ISOLMANT UNDERSPECIAL CLASSIC

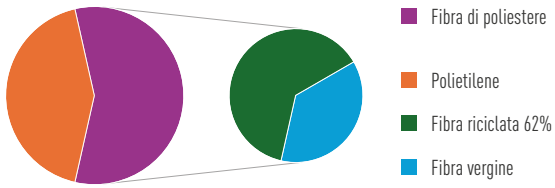

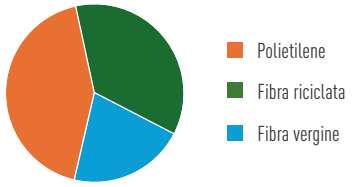
**UnderSpecial Classic è certificato REMADE IN ITALY** [1], certificazione di prodotto, sotto accreditamento ACCREDIA, che attesta il contenuto di riciclato nel prodotto.

**Questa certificazione è accettata in sede di gara e in fase di aggiudicazione, secondo quanto disposto dalla normativa sugli appalti pubblici e dai CAM.**

| CERTIFICATO DI RICICLATO REMADE UNDERSPECIAL CLASSIC 10 mm N° IT335452 Emesso il 03/09/2024 | | | |
|---|---|---|---|
| **Materia prima** | **% materia prima nel prodotto** | **% riciclato in 1 kg di materia prima** | **% riciclato nel prodotto finito** |
| FIBTEC XF3 | 57% | 62%* | 35% |
| SPECIAL | 43% | 0%** | |




*A pagina 2 della scheda tecnica di ogni prodotto con un contenuto di riciclato, è inserita una tabella esplicativa che evidenzia quali sono gli obblighi (riciclato nella fibra di poliestere, FIBTEC) richiesti dai CAM Edilizia.*



RUMORE DA
**IMPATTO**

# SISTEMA PAVIMENTO by ISOLMANT

**Il marchio Isolmant si è fatto portatore, ormai da anni, del concetto di "Sistema Pavimento", che parte dal presupposto che il concetto di sistema debba essere alla base di ogni considerazione in tema di costruzione, sia nel nuovo che nella ristrutturazione.** Un concetto, quello di "Sistema Pavimento", ormai consolidato, ma rispetto al quale Isolmant è stato senza dubbio un precursore.

Nel caso dell'isolamento acustico non possiamo parlare semplicemente di un prodotto acustico, ma dobbiamo parlare di un "sistema pavimento" all'interno del quale il materassino/prodotto acustico, inserito adeguatamente nella stratigrafia, rende l'intero pacchetto orizzontale capace di assorbire le vibrazioni che trasmettono i rumori. Per questo è fondamentale che ogni elemento della struttura conosca gli altri elementi presenti in modo tale da lavorare in sinergia per il raggiungimento del massimo comfort.

**Le stratigrafie di solaio, massetto e pavimento sono diventate nel corso degli anni sempre più complesse a causa di diversi fattori, come ad esempio la diffusione dei sistemi di riscaldamento a pavimento, l'evoluzione delle finiture, sempre più sottili e di grande formato, i cambiamenti delle situazioni di cantiere, che impongono di ottenere elevate prestazioni in spazi sempre più ridotti.**

In questo scenario parlare di "sistema pavimento" ha obbligato tutti gli attori della filiera a dialogare tra di loro per creare un sistema efficace sotto tutti i punti di vista: non solo in termini di prestazione, ma anche in termini di durata, efficacia, resistenza.

**Nell'ottica del Sistema Pavimento Isolmant le soluzioni per l'isolamento delle partizioni orizzontali vengono suddivise secondo due modalità: SOLUZIONI PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTOMASSETTO e SOLUZIONI PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTOPAVIMENTO.**

Sul sito **sistemapavimento.it** trovi tutto il lavoro sviluppato da Isolmant negli ultimi anni con le maggiori aziende di produzione del comparto. Lavoro ed esperienza che si concretizzano in specifici pacchetti testati e certificati per l'isolamento delle strutture orizzontali, sia sottomassetto che sottopavimento. Un "archivio" in continuo aggiornamento creato per essere uno strumento di lavoro quotidiano per progettisti e imprese.



# LA LINEA **SPECIAL**

## L'evergreen della gamma sottomassetto Isolmant, specifico per le strutture orizzontali con spessore del massetto > di 4 cm.

**PRESTAZIONALE ED ECOSOSTENIBILE**

Isolmant Special è il prodotto storico della gamma sottomassetto di Isolmant, che si caratterizza per l'iconico colore silver e la goffratura con la serigrafia del marchio sul lato che va posato a vista.

Un prodotto che garantisce performance elevate disponibile in quattro spessori: 3, 5, 10 e 15 mm, per ogni esigenza di cantiere. Isolmant Special di seconda generazione oggi si presenta ancora più performante e con importantissime caratteristiche di sostenibilità: oltre ad essere VOC A+, ha ottenuto infatti l'etichetta ecologica Blue Angel "The German Ecolabel", a garanzia dei criteri ecosostenibili con cui il prodotto è stato realizzato. Isolmant Special risponde ai criteri di sostenibilità dei principali protocolli ambientali: CAM, ITACA, WELL, BREEAM, LEED.

**VERSIONE FIBRORINFORZATA**

Isolmant Special è disponibile anche nella versione PLUS, accoppiato a uno speciale tessuto fibrorinforzato che protegge lo strato resiliente: ideale per l'applicazione in situazioni di cantiere "difficili", dove è richiesta una maggiore resistenza alla pedonabilità e allo strappo.

## ISOLMANT SPECIAL

**IL PRODOTTO STORICO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTOMASSETTO, OGGI RINNOVATO PER PERFORMANCE ANCORA PIÙ ELEVATE.**




Strato resiliente in Isolmant Special di seconda generazione goffrato e serigrafato sul lato superiore, caratterizzato da una migliore e calibrata qualità della cellulazione del polietilene. Garantisce nel tempo costanza di prestazioni grazie alla sua qualità intrinseca ed alle sue caratteristiche fisiche.

Vai alla pagina prodotto

**Da posare con il lato goffrato e serigrafato verso l'alto.**

**Spessore nominale: 3 - 5 - 10 - 15 mm**

*Gli spessori 10 e 15 mm sono dotati di battentatura.*

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz156

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| ISOL03NS | Isolmant Special 3 mm | rotoli da 1,50 m x 50 m | 75 m² (1 rotolo) | 5,04 |
| ISOL05NS50 | Isolmant Special 5 mm | rotoli da 1,50 m x 50 m | 75 m² (1 rotolo) | 8,50 |
| ISOL10NS | Isolmant Special 10 mm | rotoli da 1,50 m x 50 m | 75 m² (1 rotolo) | 17,60 |
| ISOL15NS | Isolmant Special 15 mm | rotoli da 1,50 m x 30 m | 45 m² (1 rotolo) | 26,40 |




# ISOLMANT
# SPECIAL PLUS

**LA VERSIONE FIBRORINFORZATA DI ISOLMANT SPECIAL, PER UNA MAGGIORE RESISTENZA IN CANTIERE.**
**INDICATO IN CASO DI PASSAGGIO DI IMPIANTI SOPRA IL MATERASSINO.**

Strato resiliente composto da Isolmant Special di seconda generazione, accoppiato sul lato superiore al tessuto serigrafato FIBTEC XT1. Questo strato fibrorinforzato con funzione antilacero lo rende particolarmente indicato per l'applicazione in caso di passaggio di impianti sopra il materassino, o in tutti i casi in cui è richiesta maggiore resistenza alla pedonabilità e alla lacerazione.

**Prodotto battentato. Da posare con il tessuto fibrorinforzato verso l'alto.**

**Spessore nominale: 5 mm**

**Vai alla pagina prodotto**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| ISOLSPECIALPLUS | Isolmant Special Plus | rotoli da 1,50 m x 50 m | 75 m² (1 rotolo) | 12,70 |

*Scopri i pacchetti certificati su*

SISTEMA PAVIMENTO by ISOLMANT

# LA LINEA **UNDERPLUS BLACK.E**

## Soluzioni per l'isolamento acustico sottomassetto per strutture con massetto a spessore ridotto (≥ 3 cm)

Isolmant UnderPlus Black.E è l'accoppiato con il miglior rapporto qualità prezzo tra le soluzioni per l'isolamento acustico sottomassetto.

Grazie alle sue caratteristiche tecniche può essere utilizzato con successo in strutture con massetto anche di spessore ridotto (tra 3 e 5 cm).

Non contiene sostanze volatili (Indoor Air Comfort Gold), è ecologico e riciclabile. Rispetta le prescrizioni definite dai CAM-Edilizia per i materiali per l'isolamento acustico e termico relativamente alla richiesta di elevate prestazioni di isolamento acustico, alla percentuale di riciclato e all'assenza di sostanze pericolose.

**Novità:** oggi è disponibile anche nella versione Radiante BV, con film in alluminio nella parte superiore che garantisce una barriera al vapore a norma di legge ($S_d$ > 100 m).

## ISOLMANT UNDERPLUS BLACK.E

BEST SELLER

**LA SOLUZIONE SOTTOMASSETTO CON IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, IDEALE ANCHE IN PRESENZA DI MASSETTI A SPESSORE RIDOTTO (≥ 3 cm).**




Strato resiliente composto da Isolmant accoppiato sul lato inferiore a FIBTEC XF1 (speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico). Permette di ottenere un buon isolamento ai rumori da calpestio e al rumore aereo relativamente ai divisori orizzontali.


**Prodotto battentato. Da posare con la fibra verso il basso.**

**Spessore nominale: 7 mm**

**Vai alla pagina prodotto**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| UNDERPLUSBL.E | Isolmant UnderPlus Black.E | rotoli da 1,50 m x 50 m | 75 m² (1 rotolo) | 10,00 |
| UNDERPLUSBL.EM | Isolmant UnderPlus Black.E | rotoli da 1,50 m x 25 m | 37,5 m² (1 rotolo) | 10,20 |

**Disponibile su richiesta anche in versione Euroclasse $B_{fl}$-s1 con quotazione da richiedere all'Ufficio Clienti.**

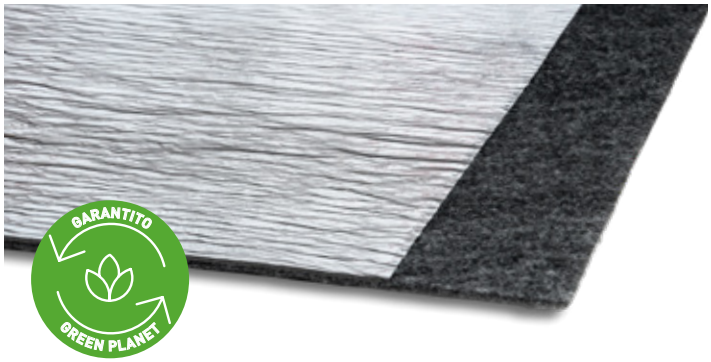

# ISOLMANT
# UNDERPLUS BLACK.E RADIANTE BV

**LA VERSIONE DI UNDERPLUS BLACK.E SPECIFICA IN PRESENZA DI SISTEMI RADIANTI, CON FILM ALLUMINIO RIFLETTENTE CON FUNZIONE DI BARRIERA VAPORE.**

Isolmant UnderPlus Black.E accoppiato sul lato superiore ad uno specifico film riflettente con funzione di barriera al vapore. Particolarmente idoneo per essere posato con spessori del massetto di finitura anche ridotti, in presenza di sistema di riscaldamento o raffrescamento a pavimento o laddove si richieda la presenza di una barriera al vapore ($S_d$>100 m).

Vai alla pagina prodotto

**Prodotto battentato. Da posare con la fibra verso il basso.**

**Spessore nominale: 7 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| UNPLUSRADIANTE | Isolmant UnderPlus Radiante | rotoli da 1,50 m x 50 m | 75 m² (1 rotolo) | 13,90 |
| UNPLUSRADIANTEM | Isolmant UnderPlus Radiante | rotoli da 1,50 m x 25 m | 37,5 m² (1 rotolo) | 14,10 |

*Scopri i pacchetti certificati su*

SISTEMA PAVIMENTO by ISOLMANT

# LA LINEA **ISOLMANT UNDERSPECIAL**

## Soluzioni per l'isolamento acustico sottomassetto per strutture con massetto tradizionale (≥ 5 cm)

### ISOLAMENTO ACUSTICO DI ALTA GAMMA

La Ricerca & Sviluppo di Isolmant ha dato vita a una nuova versione di UnderSpecial, che si presenta con caratteristiche tecniche ancora più elevate, grazie soprattutto alla presenza della nuova fibra FIBTEC XF3. La speciale fibra agugliata, giunta alla sua seconda generazione, risulta migliorata nella danaratura e nella mescola, per prestazioni ancora più costanti nel tempo.

### LINEA COMPLETA

Per una più facile identificazione del prodotto giusto per ogni esigenza di cantiere, UnderSpecial diventa una vera e propria linea con tre soluzioni specifiche:

- **Isolmant UnderSpecial Classic:** la versione di sempre, migliorata nelle sue caratteristiche tecniche.
- **Isolmant UnderSpecial Radiante BV:** rivestito con film riflettente, specifico per l'isolamento acustico sottomassetto in presenza di sistemi di riscaldamento a pavimento (ex Isolmant Radiante).
- **Isolmant UnderSpecial BiPlus:** rivestito con tessuto fibrorinforzato, ideale per strutture monostrato e/o dove vi sia necessità di una maggiore resistenza (ex Isolmant BiPlus).

## ISOLMANT UNDERSPECIAL CLASSIC

(IL PIÙ VENDUTO DI SEMPRE)




**IL PRODOTTO DI ALTA GAMMA PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTOMASSETTO. ALTE PRESTAZIONI ED EFFICACIA GARANTITA. OGGI CON LA NUOVA FIBRA FIBTEC XF3 MIGLIORATA NELLA COMPOSIZIONE PER PRESTAZIONI ANCORA PIÙ ELEVATE.**

Strato resiliente di alta gamma composto da Isolmant Special accoppiato sul lato inferiore a FIBTEC XF3 (speciale fibra agugliata di seconda generazione, prodotta su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico). Prodotto battentato per una posa facilitata.


**Prodotto battentato. Da posare con la fibra verso il basso.**

**Spessore nominale: 10 -15 mm**

Vai alla pagina prodotto

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| UNDERSPECIAL | Isolmant UnderSpecial Classic 10 mm | rotoli da 1,50 m x 50 m | 75 m² (1 rotolo) | 14,10 |
| UNDERSPECIALM | Isolmant UnderSpecial Classic 10 mm | rotoli da 1,50 m x 25 m | 37,5 m² (1 rotolo) | 14,30 |
| UNDERSPECIALA | Isolmant UnderSpecial Classic 15 mm | rotoli da 1,50 m x 25 m | 37,5 m² (1 rotolo) | 23,00 |

**Disponibile su richiesta anche in versione Euroclasse $B_{fl}$-s1 con quotazione da richiedere all'Ufficio Clienti.**

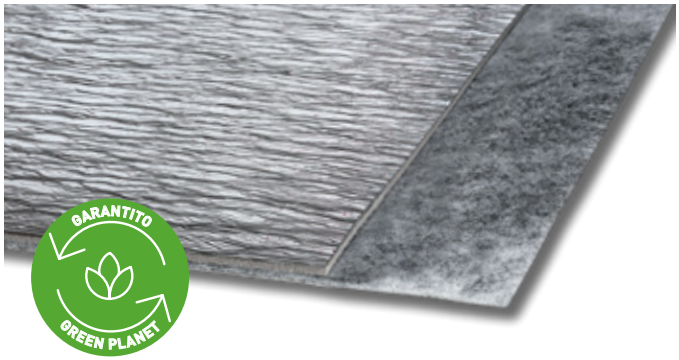

## ISOLMANT
## UNDERSPECIAL RADIANTE BV

**IL PRODOTTO DI ALTA GAMMA, SPECIFICO IN PRESENZA DI IMPIANTI RADIANTI, CON FILM ALLUMINIO RIFLETTENTE CON FUNZIONE DI BARRIERA VAPORE.**

Isolmant UnderSpecial accoppiato sul lato superiore ad uno specifico film riflettente con funzione di barriera al vapore. Particolarmente idoneo per essere posato in presenza di sistema di riscaldamento o raffrescamento a pavimento o laddove si richieda la presenza di una barriera al vapore ($S_d$>100m).

**Prodotto battentato. Da posare con la fibra rivolta verso il basso.**


**Spessore nominale: 10 mm**

Vai alla pagina prodotto

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| UNDSPECRADIANT | Isolmant UnderSpecial Radiante | rotoli da 1,50 m x 50 m | 75 m² (1 rotolo) | 17,90 |
| UNDSPECRADIANTM | Isolmant UnderSpecial Radiante | rotoli da 1,50 m x 25 m | 37,5 m² (1 rotolo) | 18,20 |

## ISOLMANT
## UNDERSPECIAL BIPLUS

**LA VERSIONE FIBRORINFORZATA DI ISOLMANT UNDERSPECIAL, PER UNA MAGGIORE RESISTENZA IN CANTIERE.**

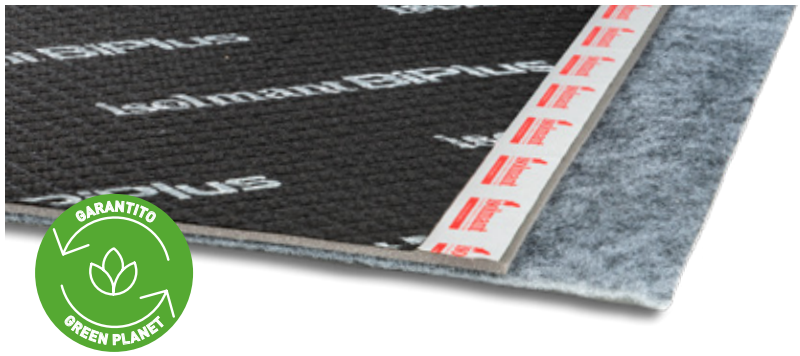

Isolmant UnderSpecial accoppiato sul lato superiore a FIBTEC XT1, uno speciale tessuto serigrafato FIBRORINFORZATO. Lo strato superiore fibrorinforzato con funzione antilacero lo rende particolarmente indicato per l'applicazione in caso di passaggio di impianti sopra il materassino, o in tutti i casi in cui è richiesta maggiore resistenza alla pedonabilità e alla lacerazione.

**Prodotto battentato. Da posare con la fibra rivolta verso il basso.**

**Spessore nominale: 11 - 16 mm**

Vai alla pagina prodotto

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| UNDSPECBPLUS | Isolmant UnderSpecial Biplus 11 mm | rotoli da 1,50 m x 50 m | 75 m² (1 rotolo) | 18,60 |
| UNDSPECBPLUSM | Isolmant UnderSpecial Biplus 11 mm | rotoli da 1,50 m x 25 m | 37,5 m² (1 rotolo) | 18,80 |
| UNDSPECBPLUSA | Isolmant UnderSpecial Biplus 16 mm | rotoli da 1,50 m x 25 m | 37,5 m² (1 rotolo) | 27,50 |

*Scopri i pacchetti certificati su*

SISTEMA PAVIMENTO by ISOLMANT

# LA LINEA **ISOLMANT FOSSIL FREE**

## Soluzioni con Isolmant Special Fossil Free proveniente da fonti rinnovabili non fossili

Isolmant Serie R Fossil Free è il nuovissimo ed unico polietilene Isolmant realizzato con materie prime di derivazione non fossile. Il nostro esclusivo polietilene Isolmant Serie R Fossil Free è realizzato grazie all'utilizzo di residui di lavorazione di altre filiere produttive che altrimenti andrebbero smaltiti senza ricreare valore. Attraverso l'ottimizzazione dei processi produttivi è quindi possibile recuperare scarti utili che si trasformano in materiali preziosi senza opere di deforestazione e senza utilizzare prodotti destinati all'industria alimentare. Questi residui di lavorazione vengono successivamente sottoposti a un normale processo di polimerizzazione per arrivare alla produzione di un materiale plastico "naturale", ovvero derivato da materie prime rinnovabili di origine non fossile.

**Ne deriva una gamma di prodotti che mantengono le stesse qualità tecniche, prestazionali e di durabilità dei rispettivi prodotti creati a base fossile.**

Isolmant Serie R Fossil Free è certificato ISCC PLUS, un sistema di certificazione leader a livello mondiale che conferma i più elevati requisiti di sostenibilità per la catena produttiva, logistica e distributiva di Isolmant. **Tutti i prodotti Fossil Free contribuiscono a conseguire i crediti per le più severe certificazioni ambientali (CAM, LEED, ITACA, BREEAM...).**

Scopri gli altri due prodotti realizzati con Isolmant Serie R Fossil Free:

- **Isolmant Special 2 mm Fossil Free** (Pag 25)
- **IsolGypsum Special Super Green** (Pag 39)

## ISOLMANT
## SPECIAL FOSSIL FREE

**L'ICONICO ISOLMANT SPECIAL REALIZZATO CON MATERIALE PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI, PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO MASSETTO.**




Strato resiliente in Isolmant Special Serie R Fossil Free completamente sostenibile e proveniente da fonti rinnovabili, di colore verde, goffrato e serigrafato sul lato superiore, caratterizzato da una migliore e calibrata qualità della cellulazione del polietilene.
Le caratteristiche sostenibili sono asseverate dalla certificazione internazionale ISCC PLUS.
Questa garantisce altissimi standard di responsabilità e di sviluppo sostenibile,
non solo del prodotto, ma anche dell'intera catena di approvvigionamento e contribuisce a conseguire i crediti per le più severe certificazioni ambientali (CAM, LEED, ITACA, BREEAM...).

Vai alla pagina prodotto

**Da posare con il lato goffrato e serigrafato verso l'alto.**

**Spessore nominale: 5 - 10 - 15 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| ISOL05NS50R | Isolmant Special 5 mm Serie R | rotoli da 1,50 m x 50 m | 75 m² (1 rotolo) | 10,70 |
| ISOL10NSR | Isolmant Special 10 mm Serie R | rotoli da 1,50 m x 50 m | 75 m² (1 rotolo) | 22,60 |
| ISOL15NSR | Isolmant Special 15 mm Serie R | rotoli da 1,50 m x 30 m | 45 m² (1 rotolo) | 34,40 |




# ISOLMANT
# UNDERSPECIAL FOSSIL FREE

**IL PRODOTTO DI ALTA GAMMA PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTOMASSETTO. ALTE PRESTAZIONI ED EFFICACIA GARANTITA. REALIZZATO CON ISOLMANT SPECIAL SERIE R FOSSIL FREE PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI.**

Strato resiliente di alta gamma composto da Isolmant Special Serie R Fossil Free certificato ISCC PLUS, accoppiato sul lato inferiore a FIBTEC XF3 (speciale fibra agugliata di seconda generazione, prodotta su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico). Permette di ottenere un ottimo isolamento ai rumori da calpestio e al rumore aereo relativamente ai divisori orizzontali. Contribuisce a conseguire i crediti per le più severe certificazioni ambientali (CAM, LEED, ITACA, BREEAM...).

Vai alla pagina prodotto

**Prodotto battentato. Da posare con la fibra rivolta verso il basso.**

**Spessore nominale: 10 - 15 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| UNDERSPECIALR | Isolmant Underspecial Serie R 10 mm | rotoli da 1,50 m x 50 m | 75 m² (1 rotolo) | 17,20 |
| UNDERSPECIALRM | Isolmant Underspecial Serie R 10 mm | rotoli da 1,50 m x 25 m | 37,5 m² (1 rotolo) | 17,40 |
| UNDERSPECIALRA | Isolmant Underspecial Serie R 15 mm | rotoli da 1,50 m x 25 m | 37,5 m² (1 rotolo) | 29,10 |

# ISOLMANT
# UNDERSPECIAL BIPLUS FOSSIL FREE




**LA VERSIONE FIBRORINFORZATA DI ISOLMANT UNDERSPECIAL BIPLUS SERIE R FOSSIL FREE, PER UNA MAGGIORE RESISTENZA IN CANTIERE. REALIZZATO CON ISOLMANT SPECIAL SERIE R FOSSIL FREE PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI.**

Isolmant UnderSpecial Fossil Free certificato ISCC PLUS, accoppiato sul lato superiore a FIBTEC XT1, speciale tessuto serigrafato FIBRORINFORZATO). Lo strato superiore fibrorinforzato con funzione antilacero lo rende particolarmente indicato per l'applicazione in caso di passaggio di impianti sopra il materassino, o in tutti i casi in cui è richiesta maggiore resistenza alla pedonabilità e alla lacerazione. Contribuisce a conseguire i crediti per le più severe certificazioni ambientali (CAM, LEED, ITACA, BREEAM...).

Vai alla pagina prodotto

**Prodotto battentato. Da posare con la fibra rivolta verso il basso.**


**Spessore nominale: 11 - 16 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| UNDSPECBPLUSR | Isolmant UnderSpecial Biplus Serie R 11 mm | rotoli da 1,50 m x 50 m | 75 m² (1 rotolo) | 21,50 |
| UNDSPECBPLUSRM | Isolmant UnderSpecial Biplus Serie R 11 mm | rotoli da 1,50 m x 25 m | 37,5 m² (1 rotolo) | 21,70 |
| UNDSPECBPLUSRA | Isolmant UnderSpecial Biplus Serie R 16 mm | rotoli da 1,50 m x 25 m | 37,5 m² (1 rotolo) | 33,40 |

*Scopri i pacchetti certificati su*

SISTEMA PAVIMENTO by ISOLMANT

# PRODOTTI **SPECIALI**

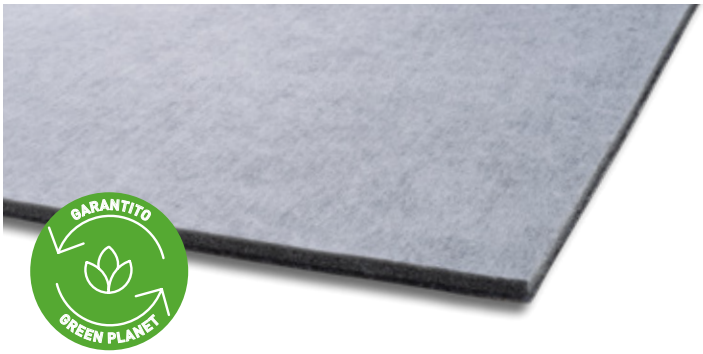


## ISOLMANT
## SUPER BIPLUS

**PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO IN STRUTTURE LEGGERE CHE RICHIEDONO MAGGIOR APPORTO DI MASSA.**

Strato resiliente anticalpestio composto da Isolmant Special accoppiato sul lato inferiore a FIBTEC XF1-EL (fibra agugliata elasticizzata ad elevate prestazioni) e sul lato superiore a Isolmant Telogomma (appositamente calibrato nel valore massivo) rivestito da un velo di TNT. Particolarmente indicato in strutture leggere, come solai in legno, può essere impiegato sia in soluzioni monostrato che bistrato.

**Da posare con la gomma rivolta verso l'alto.**


**Spessore nominale: 10 mm**

**Vai alla pagina prodotto**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| ISOL10SUPBPLUS | Isolmant Super BiPlus | rotoli da 1 m x 5 m | 5 m² (1 rotolo) | 28,00 |

## ISOLMANT
## D311

**PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO, IN PARTICOLARE SU PIANI PILOTIS.**

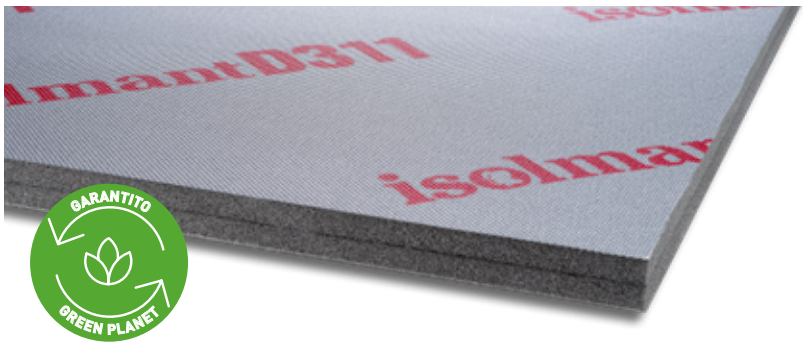



Prodotto composto da Isolmant accoppiato sul lato superiore con un film alluminato e goffrato ad elevata resistenza meccanica con funzione anti-lacerazione.

**Da posare con il lato alluminato rivolto verso l'alto.**

**Spessore nominale: 22 mm**

**Vai alla pagina prodotto**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| ISOLD311 | Isolmant D311 | lastre da 1 m x 1,50 m | pacchi da 15 lastre (22,5 m²) | 34,60 |

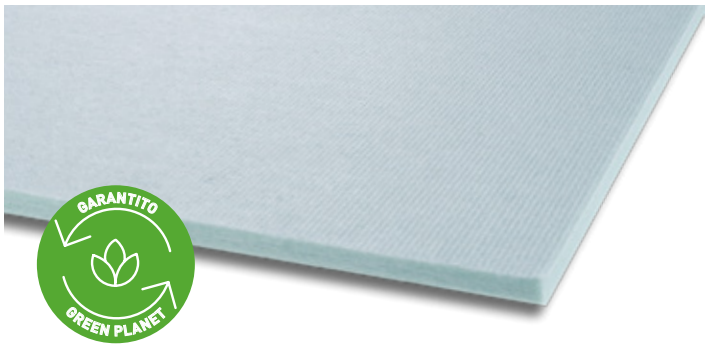

# ISOLMANT
# FIBRA HD

**PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO IN STRUTTURE A SECCO E/O IN PRESENZA DI SOLAI LEGGERI, ANCHE AL DI SOTTO DI MASSETTI GETTATI.**

Prodotto composto da un pannello in fibra di poliestere ad alta caratterizzazione FIBTEC PHD, (140 kg/m$^3$), specifico per ottenere un elevato isolamento acustico ai rumori da calpestio in presenza di massetti di finitura a secco o di solai/strutture in legno.


Di durata illimitata, atossico, ecologico.

**Spessore nominale: 10 mm**

Vai alla pagina prodotto

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m$^2$ |
|---|---|---|---|---|
| ISOLDRYSCREED10 | Isolmant Fibra HD sp.10 mm | pannelli da 1,0 m x 1,20 m | pacchi da 15 pannelli (18 m$^2$) | 30,60 |



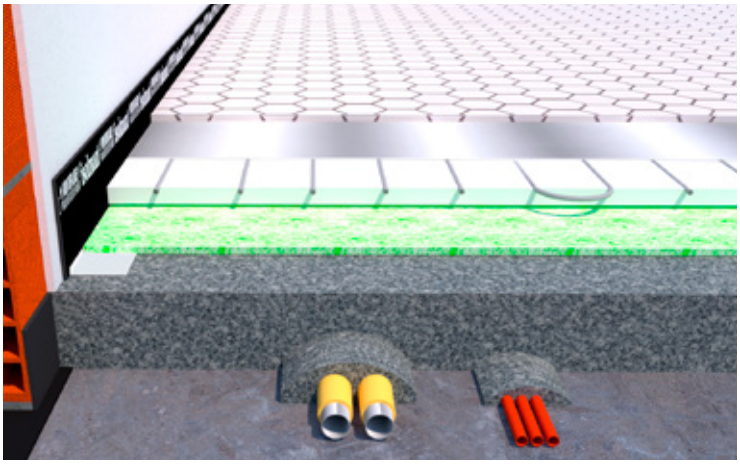

L'adeguamento acustico e termico di solai esistenti è una pratica sempre più diffusa negli interventi di riqualificazione ristrutturazione edilizia. Il modo più semplice per incrementare le prestazioni di isolamento dai rumori da calpestio è quello di sovrapporre sul solaio esistente dei "sistemi multistrato", cioè soluzioni in basso spessore posate a secco, composte da uno strato resiliente e da un pannello rigido su cui è possibile realizzare direttamente la pavimentazione.

Questa tipologia di sistema, in basso spessore, non solo nella ristrutturazione ma anche nel nuovo, riesce a incrementare significativamente le prestazioni dei solai ed il comfort acustico, integrando in maniera efficace anche i moderni sistemi per il riscaldamento/raffrescamento a pavimento.
Per queste tipologie di struttura Isolmant Fibra HD garantisce ottime prestazioni di isolamento acustico in sistemi a secco con sottofondi granulari e lastre di gessofibra, fibrocemento o pannelli a base legno, ma può essere utilizzato anche con massetti gettati.

Facile da posare e da movimentare, grazie alle lastre in comodo formato, Isolmant Fibra HD è ecologico, riciclato e riciclabile, non contiene sostanze volatili (certificato VOC A+) e rispetta le prescrizioni definite dai CAM edilizia per i materiali per l'isolamento acustico e termico relativamente alla richiesta di elevate prestazioni di isolamento acustico, alla percentuale di riciclato e all'assenza di sostanze pericolose.

*Scopri i pacchetti certificati su*

SISTEMA PAVIMENTO by ISOLMANT

# LA LINEA **ISOLTILE**

## Soluzioni innovative per l'isolamento acustico sotto massetto e sotto pavimento. **Con un look pensato per una maggiore riconoscibilità in cantiere!**

Isolmant IsolTile è un concentrato di tecnologia in soli 2 mm di spessore: uno strato acustico resiliente elastodinamico, desolidarizzante e armante, studiato per applicazioni sotto massetto e sotto pavimento (sia ceramica che parquet).

Tutte le versioni di IsolTile (Classic, BV e AD) si presentano con il lato da posare a vista serigrafato con il riconoscibile marchio IsolTile, mentre **il lato inferiore si differenzia nelle tre versioni: total black per IsolTile Classic, silver per IsolTile BV con barriera vapore e adesivo per IsolTile AD. Una caratteristica della gamma che la rende ancora più riconoscibile in cantiere e facile da posare.**

In particolare IsolTile trova generalmente applicazione, in base alla versione scelta, nelle seguenti strutture:

**APPLICAZIONE SOTTO MASSETTO**

Applicazione sotto massetti a basso spessore ⩽ 3 cm (con o senza riscaldamento a pavimento)

**APPLICAZIONE SOTTO PAVIMENTO**

- Applicazione sotto pavimento – ceramica, materiale lapideo, parquet – su massetto (con o senza riscaldamento a pavimento)
- Applicazione sotto pavimento – ceramica, materiale lapideo, parquet – direttamente su sistema radiante a basso spessore/bassa inerzia
- Applicazione sotto pavimento – ceramica, materiale lapideo, parquet – direttamente su pavimento esistente

## ISOLMANT
## ISOLTILE CLASSIC

**MATERASSINO TECNOLOGICO E INNOVATIVO SPECIFICO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO PAVIMENTO E SOTTO MASSETTO A BASSISSIMO SPESSORE (< 3 cm).**



Teletta inferiore total black

Isolmant IsolTile Classic è costituito da polipropilene Isolmant reticolato fisicamente ad alta densità, rivestito sul lato superiore con speciale FIBTEC XP1 (geotessile tecnico in polipropilene, di colore nero, serigrafato e calandrato), e sul lato inferiore con speciale FIBTEC XP1B (geotessile tecnico in polipropilene di colore nero).

**Da posare con il lato serigrafato verso l'alto.**

Spessore nominale: 2 mm

**FASCE INCLUSE NELLA CONFEZIONE**

**Nella confezione sono incluse:**
-1 Fascia per giunte (h 7,5 cm x L 20 m) Codice FADISOLTILE75
-2 Fasce perimetrali (h 3 cm x L 10 m) Codice FADISPRM3H3L10

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Vai alla pagina prodotto

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| ISOL2TILE | IsolTile Classic | rotoli da 1 m x 20 m | 20 m² (1 rotolo) | 22,60 |




## ISOLMANT
## ISOLTILE AD

**SPECIFICO PER LA POSA INCOLLATA DI NUOVE FINITURE SU PAVIMENTI ESISTENTI.**

Isolmant IsolTile AD è costituito da polipropilene Isolmant reticolato fisicamente ad alta densità, rivestito sul lato superiore con speciale FIBTEC XP1 (geotessile tecnico in polipropilene, di colore nero, serigrafato e calandrato) e sul lato inferiore da uno strato adesivo di posizionamento, specifico per la posa su pavimentazione esistente.

**Da posare con il lato serigrafato verso l'alto.**

Vai alla pagina prodotto

Spessore nominale: 2 mm

**FASCE INCLUSE NELLA CONFEZIONE**

**Nella confezione sono incluse:**
-1 Fascia per giunte (h 7,5 cm x L 20 m) Codice FADISOLTILE75
-2 Fasce perimetrali (h 3 cm x L 10 m) Codice FADISPRM3H3L10

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| ISOL2TILEADSA | IsolTile AD adesivo | rotoli da 1 m x 20 m | 20 m² (1 rotolo) | 23,60 |

## ISOLMANT
## ISOLTILE BV

**TUTTI I VANTAGGI DI ISOLTILE CON IL PLUS DELLA BARRIERA AL VAPORE INTEGRATA.**




Isolmant IsolTile BV è costituito da polipropilene Isolmant reticolato fisicamente ad alta densità, rivestito sul lato superiore con speciale FIBTEC XP1 (geotessile tecnico in polipropilene, di colore nero, serigrafato e calandrato) e sul lato inferiore da FIBTEC XP2 (geotessile tecnico in polipropilene, di colore silver, calandrato, con barriera vapore $S_d$ > 40 m).

**Da posare con il lato serigrafato verso l'alto.**

Vai alla pagina prodotto

Spessore nominale: 2 mm

**FASCE INCLUSE NELLA CONFEZIONE**


**Nella confezione sono incluse:**
-1 Fascia per giunte (h 7,5 cm x L 20 m) Codice FADISOLTILE75
-2 Fasce perimetrali (h 3 cm x L 10 m) Codice FADISPRM3H3L10

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| ISOL2TILEBV | IsolTile BV | rotoli da 1 m x 20 m | 20 m² (1 rotolo) | 24,60 |

*Scopri i pacchetti certificati su*

SISTEMA PAVIMENTO by ISOLMANT

# PRODOTTI **SOTTOPAVIMENTO**

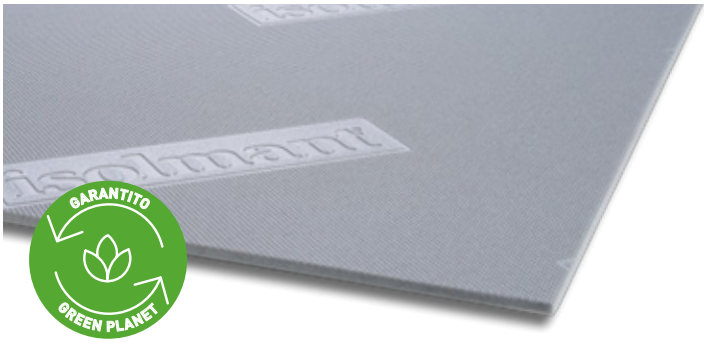



## ISOLMANT
## 3 mm PARQUET

**LA TECNOLOGIA DI ISOLMANT SPECIAL IN 3 mm DI SPESSORE: UN CLASSICO STUDIATO PER LA POSA FLOTTANTE DI PARQUET E LAMINATI.**

Materassino isolante in Isolmant Special, goffrato e serigrafato sul lato superiore, specifico per la posa flottante di pavimenti laminati, parquet e altri pavimenti rigidi di adeguato spessore.

**Da posare con il lato goffrato e serigrafato verso l'alto.**

Spessore nominale: 3 mm




Vai alla pagina prodotto

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL
www.blauer-engel.de/uz156

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione (bancale) | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| ISOL03SH1L20 | Isolmant 3 mm Parquet | rotoli da 1,05 m x 20 m | 252 m² (12 rotoli) | 5,25 |

Nota: il prodotto è ordinabile per bancali (no rotoli sfusi)

## ISOLMANT
## PARQUET FILM


**IL PRODOTTO SPECIFICO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO PAVIMENTAZIONE FLOTTANTE, CON BARRIERA VAPORE INTEGRATA E CIMOSA ADESIVA PER UNA POSA FACILITATA.**




Materassino isolante in polietilene di tipo NPE ad alta densità rivestito con film PE con funzione di barriera vapore. Prodotto fornito di cimosa adesiva per la sovrapposizione e sigillatura dei teli.

**Prodotto battentato. Da posare con il film rivolto verso l'alto.**

Spessore nominale: 2 mm




Vai alla pagina prodotto

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione (bancale) | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| ISOLPARQUETFILM | Isolmant Parquet Film | rotoli da 1 m x 15 m | 300 m² (20 rotoli) | 5,04 |

Nota: il prodotto è ordinabile per bancali (no rotoli sfusi)





# ISOLMANT
# SPECIAL 2 mm
# FOSSIL FREE

**ISOLMANT SPECIAL SERIE R FOSSIL FREE PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI. LA SOLUZIONE PIÙ PRESTAZIONALE PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO PAVIMENTAZIONE FLOTTANTE.**

Materassino isolante in Isolmant Special Serie R Fossil Free, completamente sostenibile e proveniente da fonti rinnovabili. Le caratteristiche sostenibili sono asseverate dalle certificazioni di Blue Angel e da ISCC PLUS. Quest'ultima garantisce altissimi standard di responsabilità e di sviluppo sostenibile, non solo del prodotto, ma anche dell'intera catena di approvvigionamento e contribuisce a conseguire i crediti per le più severe certificazioni ambientali (CAM, LEED, ITACA, BREEAM...).

**Da posare con il lato goffrato e serigrafato verso l'alto.**

**Spessore nominale: 2 mm**




remade IN ITALY

ISCC International Sustainability & Carbon Certification


BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL
www.blauer-engel.de/uz156

Vai alla pagina prodotto

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione (bancale) | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| ISOL02GREEN15 | Isolmant Special 2 mm Serie R | rotoli da 1,00 m x 15 m | 360 m² (24 rotoli) | 5,40 |

Nota: il prodotto è ordinabile per bancali (no rotoli sfusi)

## DAL LEGNO PER IL LEGNO: L'ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTOPAVIMENTO DI ORIGINE VEGETALE

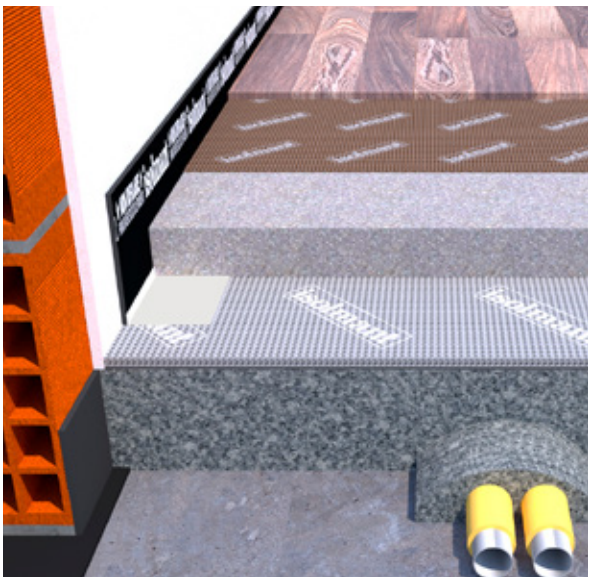


Isolmant Special 2 mm Serie R Fossil Free fa parte della gamma Isolmant Serie R Fossil Free, realizzata con lo speciale polietilene certificato ISCC PLUS e composto da materiale rinovabile bio-circular (usando l'approccio del bilancio di massa).

La colorazione marrone legno richiama alla mente la tipologia di pavimentazione per la quale è pensato e i materiali bio-circular da cui è composto. **Isolmant Special 2 mm Serie R Fossil Free infatti viene realizzato con l'utilizzo del tall oil, uno scarto che deriva proprio dalla lavorazione del legno. Questi scarti di lavorazione vengono successivamente sottoposti a un normale processo di polimerizzazione per arrivare alla produzione di un materiale plastico "naturale", ovvero derivato da materie prime rinnovabili di origine non fossile**.

Isolmant Special 2 mm Serie R Fossil Free garantisce nel tempo costanza di prestazioni grazie alla sua qualità intrinseca e alla sua elevata densità che permette di migliorare le prestazioni di isolamento ai rumori da calpestio ($\Delta L_w$ 22 dB) e al rumore riflesso RWS (21 sone) quando utilizzato per la posa flottante di parquet e laminati. Certificato Blue Angel, non contiene sostanze volatili (VOC A+) e può essere smaltito secondo CER n. 170604.

*Scopri i pacchetti certificati su*

SISTEMA PAVIMENTO by ISOLMANT

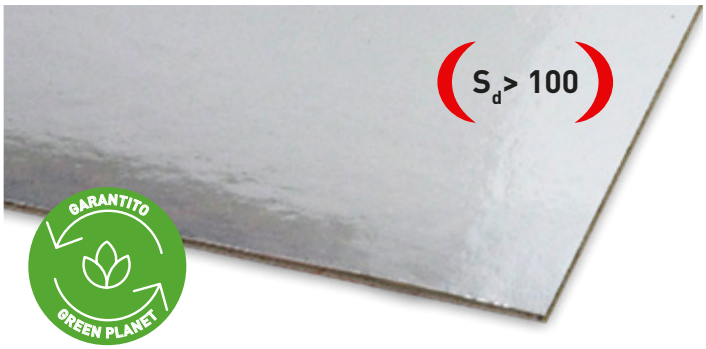


# ISOLMANT
# TOP CLASSIC


**IL PRODOTTO PIÙ COMPLETO, UNIVERSALE E VERSATILE PER LE APPLICAZIONI SOTTO PAVIMENTAZIONE. PRODOTTO MASSIVO, CON CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO E SPECIFICO PER PAVIMENTI RADIANTI. PRODOTTO 100% NATURALE CON CERTIFICAZIONE BLUE ANGEL.**

Materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico di elevata densità rivestito da una lamina di alluminio a protezione dalla risalita di umidità. Per nastrare tra di loro i teli di Isolmant Top è consigliato l'utilizzo di Isolmant Nastro Alluminato.
Classe di reazione al fuoco: $B_{fl}$-s1

**Da posare con il lato alluminato verso l'alto.**

Vai alla pagina prodotto

**Spessore nominale: 1,8 mm**




ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL
www.blauer-engel.de/uz156


| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione (bancale) | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| ISOLMANTOP1,8 | Isolmant Top | rotoli da 1 m x 8,5 m | 340 m² (40 rotoli) | 9,30 |

Nota:il prodotto è ordinabile per bancali (no rotoli sfusi). Lo sfuso è disponibile previa richiesta di disponibilità e sempre nel rispetto delle condizioni di vendita definite con l'ufficio commerciale.

SISTEMI DI POSA

# ISOLMANT
# TOP INCOLLAPAVIMENTO

**IL SISTEMA DI POSA PER INCOLLARE SENZA COLLA, L'INNOVAZIONE DI ISOLMANT CHE COMBINA STABILITÀ, VELOCITÀ E PULIZIA DI POSA CON UN ELEVATO COMFORT ACUSTICO.**

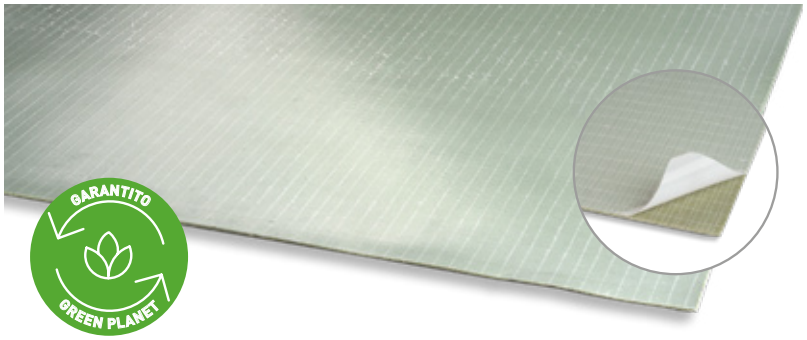



Materassino isolante acustico in materiale termoconduttivo viscoelastico di elevata densità.
Il prodotto è rivestito di uno strato adesivo, protetto da pellicola siliconata. Un sistema di posa appositamente studiato per l'incollaggio di parquet, laminati ed LVT.

**Da posare con il lato adesivo verso l'alto.**

Vai alla pagina prodotto

**Spessore nominale: 1,8 mm**




ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL
www.blauer-engel.de/uz156

Video di posa

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione (bancale) | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| ISOLMANTOP1,8AD | Isolmant Top AD adesivo | rotoli da 1 m x 6,5 m | 260 m² (40 rotoli) | 19,60 |

Nota:il prodotto è ordinabile per bancali (no rotoli sfusi). Lo sfuso è disponibile previa richiesta di disponibilità e sempre nel rispetto delle condizioni di vendita definite con l'ufficio commerciale.




## ISOLMANT
## 200 BV

**INDICATO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA RISALITÀ DI UMIDITÀ**

Vai alla pagina prodotto

Film in HDPE (polietilene ad alta densità) per la protezione contro la risalita di umidità (barriera vapore). Isolmant 200 BV deve essere posato sormontando i teli per 10 cm e nastrato mediante Isolmant Nastro Alluminato, per garantire la continuità della barriera al vapore. Proveniente da materiale di riciclo.


**Spessore nominale: 200 µm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| FILM200MYBV | Isolmant 200 BV | rotoli da 2 m (1+1 ripiegato) x 25 m | 300 m² (6 rotolo) | 1,80 |

**DOPO LA POSA E IN CASO DI LAVORI ULTERIORI NEI LOCALI, PROTEGGI IL TUO PAVIMENTO CON UN PRODOTTO SPECIFICO.**

## ISOLMANT
## COVER PLUS

**DAL 1° AGOSTO UN SOLO COVER PER TUTTE LE APPLICAZIONI**

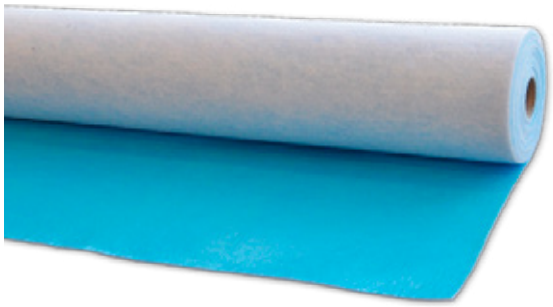

**INDICATO PER LA PROTEZIONE TEMPORANEA DEI PAVIMENTI, CON FILM IMPERMEABILE E TRASPIRANTE .**

Vai alla pagina prodotto

Telo protettivo antiscivolo multifunzione in tessuto non tessuto rivestito con film impermeabile e traspirante (70 g/m²/24h). **Da posare con il lato antiscivolo verso il basso.**

**Spessore nominale: 2,5 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| ISOLCOVERPLUS | Telo protettivo antiscivolo | rotoli h 1 m x 25 m (25 m²) | bancale da 20 rotoli (500 m²) | 5,75 |

*Scopri i pacchetti certificati su*

SISTEMA PAVIMENTO by ISOLMANT




# ISOLMANT
# KIT SCALE

**SPECIFICO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DEI VANI SCALA.**

Isolmant Kit Scale è composto da teli di IsolTile Classic di misura standard per alzate, pedate e ripiani intermedi, da rifilare in cantiere per adattarli alla superficie specifica. Il KIT contiene anche la fascia di giunzione dei teli e la fascia laterale per il disaccoppiamento della scala dal vano scala, indispensabili per il completamento dell'isolamento acustico.

**La confezione comprende:**

Isolmant IsolTile Telo Pedata* ▸ h 33 x 125 cm ▸ 22 pezzi
Isolmant IsolTile Telo Alzata** ▸ h 20 x 125 cm ▸ 22 pezzi
Isolmant IsolTile Telo Ripiano ▸ h 50 x 125 cm ▸ 4 pezzi
Isolmant Fascia IsolTile ▸ h 7,5 cm x 20 m ▸ 5 pezzi
Isolmant Fascia Laterale ▸ h 18,5 cm x 25 m ▸ 1 pezzo
Isolmant Fascia Tagliabattiscopa ▸ h 3 cm x 20 m ▸ 2 pezzi

**Spessore nominale: 2 mm**


**Vai alla pagina prodotto**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

* e ** Vedi disegno sotto

| CODICE | Descrizione | Confezione | €/scatola |
|---|---|---|---|
| ISOL2TILESCALE | Kit IsolTile Scale | 1 scatola | 420,00 |

La problematica del rumore da calpestio sulle scale interne di un edificio è comunemente nota, in particolare negli edifici residenziali, dove troppo spesso emergono disagi dovuti alla propagazione e all'amplificazione dei rumori impattivi di chi non usa l'ascensore. La particolare conformazione estremamente rigida del vano scala e della scala, infatti, genera rumore per via strutturale che raramente viene controllato a progetto, o durante la costruzione dell'edificio, sia per carenza di soluzioni costruttive sia per lacune normative.
Questa problematica può essere risolta mediante l'utilizzo del Kit Scale IsolTile, teli tagliati a misura per alzata, pedata e ripiani intermedi. I teli si applicano a colla su qualunque supporto, e su di essi si incolla il materiale di rivestimento.

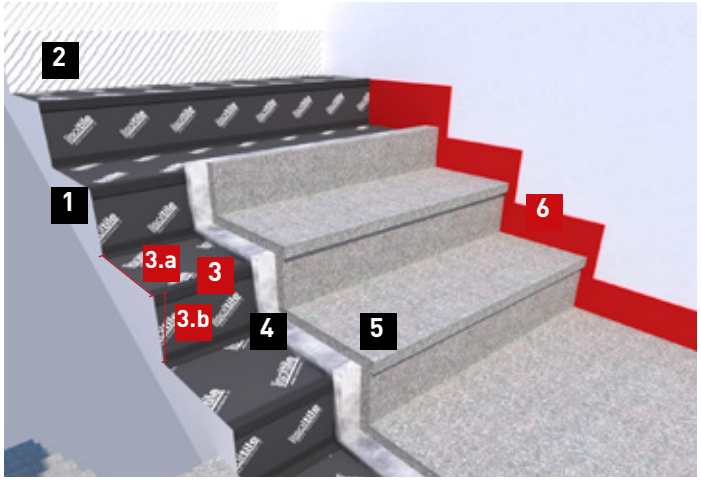


1. Struttura delle scale
2. Colla cementizia
3. Isolmant Kit Scale
   *3.a - **3.b
4. Colla cementizia
5. Finitura in marmo
6. Fascia Perimetrale Kit Scale

# ACCESSORI **ACUSTICI**


Nel **Sistema Pavimento**, per la corretta riuscita del risultato acustico, risulta obbligatorio utilizzare adeguati accessori acustici, studiati appositamente e che lavorino in sinergia con lo strato resiliente con cui vengono posati.

Nell'ottica di rendere più facile, veloce ed efficace la posa in opera del "**Sistema Acustico Isolmant**", sono stati studiati accessori specifici che garantiscono la desolidarizzazione del massetto dalle pareti.

La gamma Isolmant propone diverse versioni di fasce perimetrali, specifiche per le varie tipologie di strutture che si possano presentare in cantiere, e appositi accessori acustici da utilizzare in presenza di pilastri, porte ed altri movimenti delle pareti, per modellare le **Fasce Perimetrali Isolmant** senza interruzione di continuità e seguire fedelmente il perimetro dei locali.

**Isolmant Angolo e Spigolo** e **Isolmant Telaio Porte**, già preformati a misura e adesivizzati, evitano infatti le operazioni di taglio e piegatura della Fascia Perimetrale in corrispondenza di movimenti non lineari della muratura, che potrebbero compromettere la corretta posa in opera generando ponti acustici.

Ovviamente resta sempre fondamentale nella realizzazione di un massetto galleggiante l'utilizzo di **Isolmant Fascia Nastro** per la nastratura dei teli tra di loro.

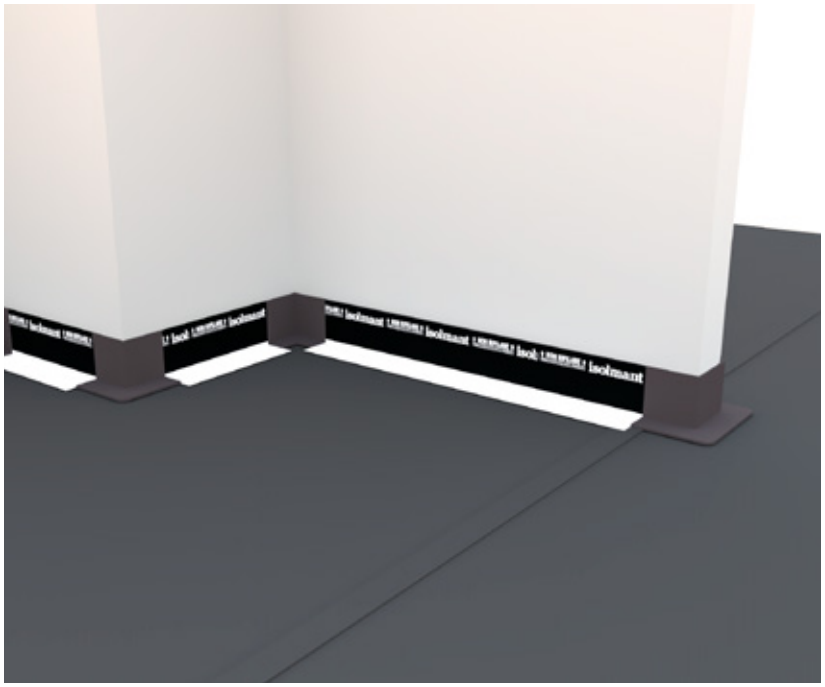




**L'UTILIZZO DI FASCE PERIMETRALI E FASCE NASTRO ADEGUATE E STUDIATE APPOSITAMENTE PER L'APPLICAZIONE È FONDAMENTALE PER UNA CORRETTA RIUSCITA DEL SISTEMA ACUSTICO. LA SCELTA DI ACCESSORI NON IDONEI PUÒ COMPROMETTERE IL VALORE DI ISOLAMENTO DELLA STRUTTURA ANCHE DI DIVERSI DECIBEL.**



## ISOLMANT
## FASCIA PERIMETRALE PRATICA

**FASCIA BASE PER LA CORRETTA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA GALLEGGIANTE.**

Vai alla pagina prodotto

Fascia adesiva in polietilene espanso non reticolato predisposta per una posa facilitata ad "L". Disponibile nei formati h 15 cm e h 25 cm.

**Spessore nominale: 5 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m |
|---|---|---|---|---|
| FAPRATICPRM5H15 | Fascia Perimetrale Pratica | fasce da 15 cm x 50 m | 10 fasce = 500 m | 1,90 |
| FAPRATICPRM5H25 | Fascia Perimetrale Pratica | fasce da 25 cm x 50 m | 6 fasce = 300 m | 2,60 |

## ISOLMANT
## FASCIA PERIMETRALE STACCA/ATTACCA

**FASCIA PERIMETRALE IN POLIETILENE CON ADESIVO ATTACCA/STACCA PER AIUTARE NEL CORRETTO POSIZIONAMENTO.**



Vai alla pagina prodotto

Fascia adesiva da 15 cm di altezza in polietilene reticolato espanso a celle chiuse con adesivo "stacca e attacca".

**Spessore nominale: 3 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m |
|---|---|---|---|---|
| FADISPRM3H15SA | Fascia Perimetrale Stacca/Attacca | fasce da 15 cm x 100 m | 10 fasce = 1000 m | 2,00 |




## ISOLMANT
## FASCIA PERIMETRALE TECNICA RETICOLATA

**FASCIA PERIMETRALE A "L" PER UNA POSA FACILE E SICURA.**

Vai alla pagina prodotto

Fascia adesiva in polietilene espanso reticolato a celle chiuse predisposta per una posa facilitata ad "L". Disponibile nei formati h 18,5 cm (11 cm a parete e 7,5 cm a solaio) e h 25 cm (17,5 cm a parete e 7,5 cm a solaio). Le fasce sono dotate di filmatura serigrafata con le istruzioni di posa.

**Spessore nominale: 5 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m |
|---|---|---|---|---|
| FATECISOLPRM5AD | Fascia Perimetrale Tecnica Reticolata | fasce da 18,5 cm x 50 m | 8 fasce = 400 m | 2,96 |
| FATECISOL5H25AD | Fascia Perimetrale Tecnica Reticolata | fasce da 25 cm x 50 m | 6 fasce = 300 m | 3,88 |



## ISOLMANT
# FASCIA PERIMETRALE TECNICA DOPPIO SPESSORE

**UNA FASCIA TECNOLOGICAMENTE AVANZATA CON SPESSORE DIFFERENZIATO CHE LA RENDE IDEALE ANCHE NEI SISTEMI A BASSO SPESSORE.**

Fascia perimetrale adesiva predisposta per una posa facilitata ad "L", composta da una parte verticale in polietilene sp. 5 mm parzialmente adesiva da applicare a parete e da una parte orizzontale in film HDPE di spessore ridotto pari a 0,1 mm, dotata di carta siliconata adesiva sul lato inferiore. Disponibile nel formato h 28 cm (18 cm a parete e 10 cm a solaio).

Le fasce sono dotate di filmatura serigrafata con le istruzioni di posa.

Vai alla pagina prodotto

**Spessore nominale: 5 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m |
|---|---|---|---|---|
| FATECPRMDS | Fascia Perimetrale Tecnica Doppio Sp. | fasce da 28 cm x 50 m | 4 fasce = 200 m | 3,36 |

## ISOLMANT
# FASCIA PERIMETRALE TECNICA RADIANTE

**LA FASCIA SPECIFICA PER I SISTEMI CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO.**



Vai alla pagina prodotto

Fascia verticale in polietilene reticolato espanso di spessore 8 mm, colore bianco e altezza 15 cm. Adesivizzata per 7,5 cm di altezza, e dotata di film trasparente per il sormonto sul pannello radiante. Specifica per l'utilizzo con Isolmant UnderPlus Black.E Radiante BV e Isolmant UnderSpecial Radiante BV.

**Spessore nominale: 8 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m |
|---|---|---|---|---|
| FARADIANT8H15 | Fascia Perimetrale Radiante | fasce da 15 cm x 50 m | 8 fasce = 400 m | 2,44 |

**L'UTILIZZO DI FASCE PERIMETRALI E FASCE NASTRO ADEGUATE E STUDIATE APPOSITAMENTE PER L'APPLICAZIONE È FONDAMENTALE PER UNA CORRETTA RIUSCITA DEL SISTEMA ACUSTICO. LA SCELTA DI ACCESSORI NON IDONEI PUÒ COMPROMETTERE IL VALORE DI ISOLAMENTO DELLA STRUTTURA ANCHE DI DIVERSI DECIBEL.**

*Scopri i pacchetti certificati su*

SISTEMA PAVIMENTO by ISOLMANT



## ISOLMANT
## FASCIA NASTRO

**PER NASTRARE I TELI SOTTOMASSETTO GARANTENDO UN CORRETTO SISTEMA ACUSTICO.**

**Spessore nominale: 3 mm**

Vai alla pagina prodotto

Fascia adesiva in Isolmant da 7,5 cm di altezza.
Indicato per sigillare tra loro i vari teli di Isolmant (adatto per tutta la gamma sottomassetto).

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m |
|---|---|---|---|---|
| NSAD3H7,5 | Isolmant Fascia Nastro | fasce da 7,5 cm x 50 m | 4 fasce = 200 m | 1,07 |

## ISOLMANT
## NASTRO TELATO



**IDEALE PER NASTRARE I TELI SOTTOMASSETTO LADDOVE SIA RICHIESTA MAGGIORE RESISTENZA E POCO SPESSORE.**

**Spessore nominale: < 1 mm**

Vai alla pagina prodotto

Nastro telato adesivo ad alta resistenza da 5 cm di altezza.
Indicato per sigillare tra loro i vari teli di Isolmant (adatto per tutta la gamma sottomassetto).

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/rotolo |
|---|---|---|---|---|
| NST | Isolmant Nastro Telato | rotoli da 5 cm x 25 m | singolo rotolo | 17,90 |



## ISOLMANT
## NASTRO ALLUMINATO

**SPECIFICO PER LE STRUTTURE DOVE SIA PRESENTE UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO, GARANTISCE CONTINUITÀ ALLA BARRIERA VAPORE.**

**Spessore nominale: < 1 mm**

Vai alla pagina prodotto

Nastro adesivo alluminato ad alta resistenza da 5 cm di altezza.
Indicato per sigillare tra loro tutti i teli, in particolare Isolmant UnderPlus Black.E Radiante BV, Isolmant UnderSpecial Radiante BV, Isolmant D311 e Isolmant Top.

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/rotolo |
|---|---|---|---|---|
| NSTPPALU50 | Isolmant Nastro Alluminato | rotoli da 5 cm x 50 m | singolo rotolo | 10,15 |



## ISOLMANT
## ANGOLO E SPIGOLO

**GARANTISCE LA CONTINUITÀ DELLA FASCIA PERIMETRALE IN CORRISPONDENZA DI ANGOLI E SPIGOLI PRESENTI NELLE MURATURE.**


**Spessore nominale: 5 mm**

Vai alla pagina prodotto

Accessori speciali in polietilene preformato e adesivizzato per la formazione di angoli.

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/pezzo |
|---|---|---|---|---|
| ISOLANGOLO | Isolmant Angolo | scatole da 50 pezzi (base 5 cm x h 10 cm) | 1 scatola | 5,66 (x 50) |
| ISOLSPIGOLO | Isolmant Spigolo | scatole da 50 pezzi (base 5 cm x h 10 cm) | 1 scatola | 5,66 (x 50) |

## ISOLMANT
## TELAIO PORTE



**GARANTISCE LA CONTINUITÀ DELLA FASCIA PERIMETRALE IN CORRISPONDENZA DEI FALSI TELAI DELLE PORTE.**

**Spessore nominale: 5 mm**

Vai alla pagina prodotto


Accessori speciali in polietilene preformato e adesivizzato per l'applicazione in corrispondenza dei falsi telai. Apertura interna 11 cm circa.

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/pezzo |
|---|---|---|---|---|
| ISOLTELAIOPORTE | Isolmant Telaio Porte | scatole da 30 pezzi (base 5 cm x h 10 cm) | 1 scatola | 10,70 (x 30) |

**L'UTILIZZO DI FASCE PERIMETRALI E FASCE NASTRO ADEGUATE E STUDIATE APPOSITAMENTE PER L'APPLICAZIONE È FONDAMENTALE PER UNA CORRETTA RIUSCITA DEL SISTEMA ACUSTICO. LA SCELTA DI ACCESSORI NON IDONEI PUÒ COMPROMETTERE IL VALORE DI ISOLAMENTO DELLA STRUTTURA ANCHE DI DIVERSI DECIBEL.**

RUMORE
**AEREO**



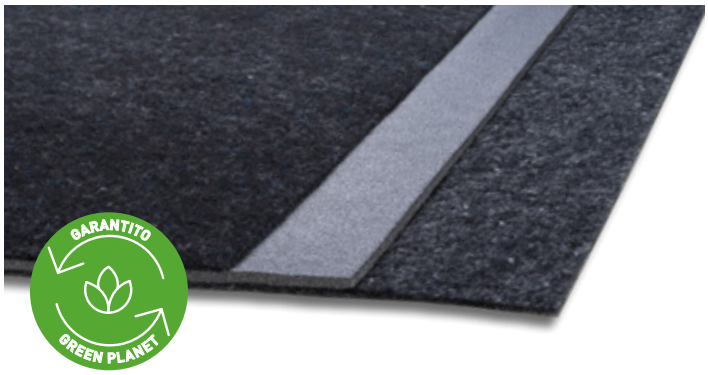

## ISOLMANT
## POLIMURO

**PRODOTTO SPECIFICATAMENTE STUDIATO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DEI DIVISORI CON INTERCAPEDINE A SPESSORE RIDOTTO O IN STRUTTURE, ANCHE REALIZZATE A SECCO, CON SPESSORI MINIMALI.**

Vai alla pagina prodotto

Prodotto composto da Isolmant 5 mm accoppiato su entrambi i lati a FIBTEC XF1 (speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per migliorare la resa acustica).

**Prodotto battentato per una posa facilitata.**

**Spessore nominale: 12 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| ISOLPOLIMUROM | Isolmant Polimuro | rotoli da 1,5 m x 25 m | 37,5 m² (1 rotolo) | 19,70 |
| ISOLPOLIMURO | Isolmant Polimuro | rotoli da 1,5 m x 50 m | 75 m² (1 rotolo) | 19,20 |

## ISOLMANT
## PERFETTO SPECIAL

**ALTE PRESTAZIONI SI SPOSANO CON L'ESTREMA FACILITÀ DI POSA IN CANTIERE, GRAZIE ALLA BATTENTATURA ADESIVA E AL PANNELLO PORTANTE A TUTTA ALTEZZA. SPECIFICO PER LE PARETI DIVISORIE E PERIMETRALI.**



Vai alla pagina prodotto

Prodotto composto da un pannello di ISOLFIBTEC PFT (fibra riciclata in tessile tecnico di poliestere a densità crescente lungo lo spessore, dalle elevate prestazioni termiche e acustiche) accoppiato a Isolmant Special 5 mm. Di durata illimitata, atossico, ecologico. Prodotto battentato con nastratura adesiva. Pannello a tutta altezza per una posa facilitata.

**Prodotto battentato. Da posare con il lato serigrafato (logo Isolmant) a vista.**

**Spessore nominale: 30 - 50 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| PERFETTO30BV | Isolmant Perfetto Special 30 mm | pannelli da 1 m x 2,85 m | pacchi da 10 pannelli (28,5 m²) | 44,00 |
| PERFETTO50BV | Isolmant Perfetto Special 50 mm | pannelli da 1 m x 2,85 m | pacchi da 7 pannelli (19,95 m²) | 51,00 |




# ISOLMANT
# PERFETTO TR

**LA TECNOLOGIA FIBTEC PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO IN UN PRODOTTO SPECIFICO PER LE PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE.**

Prodotto composto da un pannello di ISOLFIBTEC PFT (fibra riciclata in tessile tecnico di poliestere a densità crescente lungo lo spessore, dalle elevate prestazioni termiche e acustiche). Di durata illimitata, atossico, ecologico. Pannello a tutta altezza per una posa facilitata.

Reazione al fuoco: Euroclasse B-s2,d0.

**Spessore nominale: 30 - 50 mm (a magazzino)**

Vai alla pagina prodotto

remade IN ITALY

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

■ Nota: Su richiesta (20 gg lav. di preavviso), è possibile ordinare spessori e altezze fuori standard, per quantità obbligatorie minime a seconda dello spessore.

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| PERFETTO30TR | Isolmant Perfetto TR 30 mm | pannelli da 1 m x 2,85 m | pacchi da 10 pannelli (28,5 m²) | 32,00 |
| PERFETTO50TR | Isolmant Perfetto TR 50 mm | pannelli da 1 m x 2,85 m | pacchi da 7 pannelli (19,95 m²) | 37,00 |



# ISOLMANT
# FASCIA TAGLIAMURO STANDARD/STRONG

**DISPONIBILE IN DIVERSE LARGHEZZE, INDISPENSABILE PER UN CORRETTO SISTEMA ACUSTICO DELLE PARETI.**

Fascia da 10/15/30 cm in Isolmant ad elevata densità, calibrata nella sua composizione per svolgere la funzione di "molla acustica" al di sotto delle tramezze, eliminando la trasmissione dei rumori dal muro al solaio e viceversa.


Disponibile in due versioni:

- Standard da 50 kg/m$^3$ per l'isolamento acustico sotto le tramezze leggere;
- Strong da 70 kg/m$^3$ per l'isolamento acustico sotto le tramezze pesanti.

**Spessore nominale: 4 mm (Standard) e 6 mm (Strong)**

Vai alla pagina prodotto

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m |
|---|---|---|---|---|
| FASTGM10 | Isolmant Fascia Tagliamuro Standard | fasce da 10 cm x 50 m | 15 rotoli = 750 m | 1,50 |
| FASTGM15 | Isolmant Fascia Tagliamuro Standard | fasce da 15 cm x 50 m | 10 rotoli = 500 m | 2,20 |
| FASTGM30 | Isolmant Fascia Tagliamuro Standard | fasce da 30 cm x 50 m | 5 rotoli = 250 m | 4,20 |
| FASTGM70H10 | Isolmant Fascia Tagliamuro Strong | fasce da 10 cm x 50 m | 15 rotoli = 750 m | 3,00 |
| FASTGM70H15 | Isolmant Fascia Tagliamuro Strong | fasce da 15 cm x 50 m | 10 rotoli = 500 m | 4,30 |
| FASTGM70H30 | Isolmant Fascia Tagliamuro Strong | fasce da 30 cm x 50 m | 5 rotoli = 250 m | 8,60 |

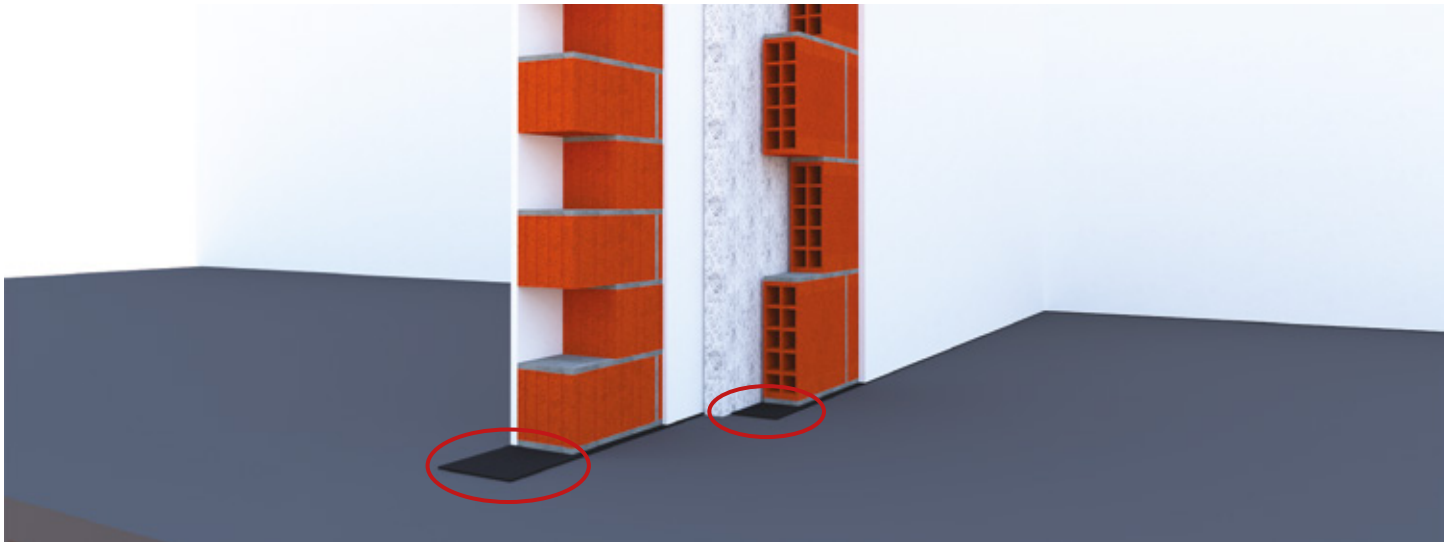

# LA LINEA **ISOLMANT4YOU**

Isolmant rivoluziona il concetto di riqualificazione modulando la propria tecnologia sui bisogni e le necessità di ogni singolo progetto e di ogni esigenza applicativa.

**Le tecnologie innovative per l'isolamento acustico di Isolmant si combinano infatti a diverse lastre in cartongesso per dare vita a soluzioni personalizzate per ogni ambiente e intervento di ristrutturazione**. **Un sistema a secco efficiente, sostenibile, salubre, veloce e semplice da applicare**, che non richiede opere di demolizione, e che garantisce risultati eccellenti e duraturi nel tempo.

Il sistema a secco Isolmant4you si compone di quattro prodotti principali, disponibili ognuno in quattro versioni (**Standard**, **Idro**, **D+ Salus** e **D+ Resisto**):

- **IsolGypsum Special**
- **IsolGypsum Perfetto**
- **IsolGypsum Telogomma**
- **IsolGypsum Duo**

Ogni prodotto si caratterizza così per uno specifico ambito applicativo e risponde a diverse necessità di isolamento, rispondendo in maniera perfetta alle esigenze dell'applicatore e del consumatore finale.

**La versatilità della gamma consente di trovare la soluzione vincente** sia in presenza di spessori ridotti, dove si interviene con il semplice posizionamento a placcaggio di una lastra accoppiata, che in presenza di spazi più importanti, dove è possibile intervenire con strutture complesse (ad esempio contropareti con orditura).

Fa parte del sistema Isolmant4You anche la nuovissima **IsolGypsum Special Super Green**, realizzata con **Isolmant Special Serie R Fossil Free** accoppiato ad una lastra speciale ad alto contenuto di materiale riciclato.

Isolmant4you nasce per soddisfare le richieste di comfort dell'utente privato con soluzioni specifiche per il risanamento e la riqualificazione, ma che possono essere inserite anche nella progettazione di strutture al nuovo per aumentare il potere fonoisolante delle pareti, siano esse divisorie o perimetrali.

E' un sistema pensato per valorizzare il valore del distributore e del posatore, che possono proporre soluzioni mirate, specifiche e performanti, e per soddisfare l'utente finale, che potrà avere una soluzione totalmente su misura per la propria casa e per l'ambiente.

## SCOPRI COME ISOLARE LA TUA PARETE

### Scopri il configuratore 4YOU

Il nostro configuratore per l'isolamento delle pareti ti permette di personalizzare il tuo progetto con le soluzioni della gamma IsolGypsum più adatte alle tue necessità.

Seleziona il tipo di parete che vuoi isolare, gli spazi che hai a disposizione e il tipo di intervento che preferisci, troverai la soluzione perfetta per le tue esigenze di comfort!



**CONFIGURA** subito la tua soluzione, vai su isolmant4you.it

# ISOLGYPSUM **SPECIAL SUPER GREEN**

## L'ACCOPPIATO CON IL PIÙ ALTO VALORE SOSTENIBILE PER I PROTOCOLLI AMBIENTALI




FOSSIL FREE

remade IN ITALY

IsolGypsum Special Super Green è una soluzione specifica per il risanamento acustico e termico delle pareti a basso spessore, realizzata con un **pannello di Isolmant Special Serie R Fossil Free** di spessore 10 mm, rivestito da una specifica teletta in tessuto, **accoppiato a una lastra con una percentuale di riciclato del 35%** (la lastra con la più alta percentuale di riciclato presente sul mercato).

**Questo speciale manufatto possiede i più alti standard sostenibili sul mercato per le lastre accoppiate in cartongesso**. Il nucleo della lastra, di maggiore densità e con gesso additivato con fibre di vetro, di tipo D, conferisce al prodotto un elevato grado di durezza superficiale e di resistenza meccanica. Grazie alla tecnologia Activ'Air®, la lastra è in grado di assorbire e neutralizzare fino al 70% della formaldeide presente nell'aria degli ambienti interni. Il polietilene Isolmant Special Serie R Fossil Free è certificato ISCC PLUS e realizzato con materie prime provenienti da fonti rinnovabili non fossili.

| LA LASTRA CON LA PIU' ALTA PERCENTUALE DI RICICLATO PRESENTE SUL MERCATO |
|---|
| Percentuale di riciclato = 35% |
| Certificata Eurofins Indoor Air Comfort Gold |
| 100% riciclabile |
| Riduce il livello di formaldeide presente nell'aria |

+

| L'UNICO POLIETILENE DERIVATO DA FONTI NON FOSSILI |
|---|
| Realizzato con materie prime bio circular |
| Certificato Blue Angel |
| Certificato ISCC PLUS |
| Inalterabile nel tempo |

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Vai alla pagina prodotto

Prodotto per il risanamento termoacustico composto da una lastra di tipo D sp. 12,5 mm (composta da nucleo in gesso emidrato reidratato, con incrementata densità, additivato con fibre di vetro e fibre di legno con rivestimento esterno in carta) accoppiata a un pannello di Isolmant Special Serie R Fossil Free sp. 10 mm.

**Da posare con la lastra di gesso rivestito a vista.**

**Spessore nominale: 22,5 mm**




| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| GYPAA13GREEN48 | IsolGypsum Special Super Green | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 52,20 |

*Scopri tutte le soluzioni su:*

4YOU by ISOLMANT

## ISOLGYPSUM SPECIAL

IsolGypsum Special è un pannello di Isolmant Special con spessore 5 o 10 mm, nell'inconfondibile colore #rossoisolmant e rivestito da una specifica teletta in tessuto, accoppiato a quattro differenti tipologie di lastra in cartongesso.
Un prodotto dalle caratteristiche uniche, considerato un "salvamuro" universale, che risana le pareti sia acusticamente che termicamente. Un'unica soluzione per una ristrutturazione globale a basso spessore, che garantisce non solo un miglioramento del potere fonoisolante della parete, ma anche un significativo efficientamento energetico dei locali.




remade IN ITALY

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Vai alla pagina prodotto

## ISOLGYPSUM SPECIAL STANDARD

**L'INIMITABILE "SALVAMURO" DI ISOLMANT CON LASTRA STANDARD.**



Prodotto per il risanamento termoacustico composto da una lastra di tipo A sp. 12,5 mm (costituita da un nucleo in gesso emidrato reidratato, rivestito su entrambi i lati da materiale cellulosico con funzione di armatura esterna) accoppiata a un pannello di Isolmant Special sp. 5 o 10 mm.

**Da posare con la lastra di gesso rivestito a vista.**

**Spessore nominale: 17,5 - 22,5 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| GYPS13PE10M248 | IsolGypsum Special S 10 mm | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 36,10 |
| GYPS13PE5M248 | IsolGypsum Special S 5 mm | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 29,20 |

**Tutte le versioni, ad eccezione di IsolGypsum Special Standard, richiedono tempi di consegna e pagamento da concordare.**

**PER FORMATI E CONFEZIONAMENTI FUORI STANDARD contattare direttamente l'Ufficio Clienti per verificare la fattibilità della fornitura e i tempi necessari per la consegna.**

# VARIANTI LASTRE

## ISOLGYPSUM SPECIAL IDRO

IsolGypsum Special accoppiato ad una lastra speciale di tipo H2 sp. 12,5 mm (con ridotto assorbimento d'acqua). **Specifico per ambienti umidi.**

**Da posare con la lastra di gesso rivestito a vista.**

**Spessore nominale: 17,5 - 22,5 mm**



| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| GYPWP13PE10M248 | IsolGypsum Special SI 10 mm | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 44,20 |
| GYPWP13PE5M248 | IsolGypsum Special SI 5 mm | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 34,40 |

## ISOLGYPSUM SPECIAL D+ SALUS

IsolGypsum Special accoppiato ad una lastra speciale con incrementata densità del nucleo, sp. 12,5 mm (con gesso additivato da fibre di vetro). La speciale tecnologia Activ Air permette alla lastra di assorbire e neutralizzare fino al 70% della formaldeide presente nell'aria. Ricoperta da una speciale carta bianca che agevola le operazioni di finitura. **Lastra pesante che purifica l'aria.**

**Da posare con la lastra di gesso rivestito a vista.**

**Spessore nominale: 17,5 - 22,5 mm**



| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| GYPAA13PE10M248 | IsolGypsum Special D+S 10 mm | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 44,40 |
| GYPAA13PE5M248 | IsolGypsum Special D+S 5 mm | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 37,40 |

## ISOLGYPSUM SPECIAL D+ RESISTO

IsolGypsum Special accoppiato ad una lastra in gesso rivestito di tipo speciale, sp. 2,5 mm (lastra con incrementata densità del nucleo, il cui gesso è additivato con un quantitativo elevato di fibre di vetro). Ricoperta da una speciale carta bianca che agevola le operazioni di finitura. **Lastra dall'elevata portata ai carichi e maggiore potere fonoisolante.**

**Da posare con la lastra di gesso rivestito a vista.**

**Spessore nominale: 17,5 - 22,5 mm**



| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| GYPHF13PE10M248 | IsolGypsum Special D+R 10 mm | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 57,70 |
| GYPHF13PE5M248 | IsolGypsum Special D+R 5 mm | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 50,60 |

# ISOLGYPSUM PERFETTO

IsolGypsum Perfetto è un pannello realizzato con la speciale fibra Fibtec con spessore 10 o 20 mm accoppiato a quattro differenti tipologie di lastra in cartongesso.
Le sue caratteristiche tecniche lo definiscono come il materiale a più alta efficienza acustica, oltre che quello con il maggior valore di sostenibilità. Fibtec infatti è la speciale fibra di poliestere brevettata da Isolmant: ecologica, atossica e di durata illimitata. Un prodotto performante in grado di incrementare il potere fonoisolante di una parete debole di oltre 10 dB.
La versione con Fibtec 10 mm può essere applicata a colla o avvitata su orditura.




remade IN ITALY

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Vai alla pagina prodotto

## ISOLGYPSUM PERFETTO STANDARD

**LE PRESTAZIONI ACUSTICHE DI FIBTEC IN UN ACCOPPIATO CON LASTRA STANDARD.**



Prodotto per il risanamento acustico delle pareti composto da una lastra di tipo A sp. 12,5 mm (costituita da un nucleo in gesso emidrato reidratato, rivestito su entrambi i lati da materiale cellulosico con funzione di armatura esterna) accoppiata a un pannello di Isolmant Fibtec sp. 10 o 20 mm.

**Da posare con la lastra di gesso rivestito a vista.**

**Spessore nominale: 22,5 - 32,5 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| GYPS13FIB10M248 | IsolGypsum Perfetto S 10 mm avvitabile | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 31,90 |
| GYPS13FIB20M248 | IsolGypsum Perfetto S 20 mm | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 38,30 |

Speciale mescola FIBTEC 10 mm avvitabile

**Tutte le versioni, ad eccezione di IsolGypsum Perfetto Standard, richiedono tempi di consegna e pagamento da concordare.**

**PER FORMATI E CONFEZIONAMENTI FUORI STANDARD contattare direttamente l'Ufficio Clienti per verificare la fattibilità della fornitura e i tempi necessari per la consegna.**

## ISOLGYPSUM PERFETTO IDRO

IsolGypsum Perfetto accoppiato ad una lastra speciale di tipo H2 sp. 12,5 mm (con ridotto assorbimento d'acqua). **Specifico per ambienti umidi.**

**Da posare con la lastra di gesso rivestito a vista.**

**Spessore nominale: 22,5 - 32,5 mm**



| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| GYPWP13F10M248 | IsolGypsum Perfetto SI 10 mm avvitabile | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 39,50 |
| GYPWP13F20M248 | IsolGypsum Perfetto SI 20 mm | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 46,20 |

Speciale mescola FIBTEC 10 mm avvitabile

## ISOLGYPSUM PERFETTO D+ SALUS

IsolGypsum Perfetto accoppiato ad una lastra speciale con incrementata densità del nucleo, sp. 12,5 mm (con gesso additivato da fibre di vetro). La speciale tecnologia Activ Air permette alla lastra di assorbire e neutralizzare fino al 70% della formaldeide presente nell'aria. Ricoperta da una speciale carta bianca che agevola le operazioni di finitura. **Lastra pesante che purifica l'aria.**

**Da posare con la lastra di gesso rivestito a vista.**

**Spessore nominale: 22,5 - 32,5 mm**



| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| GYPAAFIB10M248 | IsolGypsum Perfetto D+S 10 mm avvitabile | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 39,80 |
| GYPAAFIB20M248 | IsolGypsum Perfetto D+S 20 mm | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 46,40 |

Speciale mescola FIBTEC 10 mm avvitabile

## ISOLGYPSUM PERFETTO D+ RESISTO

IsolGypsum Perfetto accoppiato ad una lastra in gesso rivestito di tipo speciale, sp. 2,5 mm (lastra con incrementata densità del nucleo, il cui gesso è additivato con un quantitativo elevato di fibre di vetro). Ricoperta da una speciale carta bianca che agevola le operazioni di finitura. **Lastra dall'elevata portata ai carichi e maggiore potere fonoisolante.**

**Da posare con la lastra di gesso rivestito a vista.**

**Spessore nominale: 22,5 - 32,5 mm**



| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| GYPHFFIB10M248 | IsolGypsum Perfetto D+R 10 mm avvitabile | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 52,90 |
| GYPHFFIB20M248 | IsolGypsum Perfetto D+R 20 mm | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 59,60 |

Speciale mescola FIBTEC 10 mm avvitabile

*Scopri tutte le soluzioni su:*

4YOU by ISOLMANT

# ISOLGYPSUM TELOGOMMA

IsolGypsum Telogomma è l'accoppiato massivo di Isolmant realizzato con un pannello a base di gomma EPDM a mescola speciale con cariche minerali e densità superficiale 4 kg/m² accoppiato a quattro differenti tipologie di lastra in cartongesso. Indicato per potenziare l'isolamento acustico in strutture leggere, diventa il prodotto ideale come seconda lastra in strutture a doppia lastra. Le sue caratteristiche tecniche garantiscono un elevato smorzamento delle vibrazioni, oltre che un importante isolamento acustico anche alle basse frequenze.




remade IN ITALY

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Vai alla pagina prodotto

## ISOLGYPSUM TELOGOMMA STANDARD

**LA TECNOLOGIA ISOLMANT TELOGOMMA ACCOPPIATA AD UNA LASTRA STANDARD SPECIFICA PER L'UTILIZZO COME SECONDA LASTRA IN STRUTTURE CON CONTROPARETE.**



Prodotto per il risanamento acustico delle pareti composto da una lastra di tipo A sp. 12,5 mm (costituita da un nucleo in gesso emidrato reidratato, rivestito su entrambi i lati da materiale cellulosico con funzione di armatura esterna) accoppiata a un pannello di Isolmant Telogomma sp. 2 mm densità superficiale 4 kg/m².

**Da posare con la lastra di gesso rivestito a vista.**

**Spessore nominale: 14,5 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| GYPS13RBEPDM248 | IsolGypsum Telogomma S | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 42,60 |

**Tutte le versioni, ad eccezione di IsolGypsum Telogomma Standard, richiedono tempi di consegna e pagamento da concordare.**

**PER FORMATI E CONFEZIONAMENTI FUORI STANDARD contattare direttamente l'Ufficio Clienti per verificare la fattibilità della fornitura e i tempi necessari per la consegna.**

# VARIANTI LASTRE

## ISOLGYPSUM TELOGOMMA IDRO

IsolGypsum Telogomma accoppiato ad una lastra speciale di tipo H2 sp. 12,5 mm (con ridotto assorbimento d'acqua). **Specifico per ambienti umidi.**

**Da posare con la lastra di gesso rivestito a vista.**

**Spessore nominale: 14,5 mm**



| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| GYPSWP13RB2M248 | IsolGypsum Telogomma SI | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 51,10 |

## ISOLGYPSUM TELOGOMMA D+ SALUS

IsolGypsum Telogomma accoppiato ad una lastra speciale con incrementata densità del nucleo, sp. 12,5 mm (con gesso additivato da fibre di vetro). La speciale tecnologia Activ Air permette alla lastra di assorbire e neutralizzare fino al 70% della formaldeide presente nell'aria. Ricoperta da una speciale carta bianca che agevola le operazioni di finitura. **Lastra pesante che purifica l'aria.**

**Da posare con la lastra di gesso rivestito a vista.**

**Spessore nominale: 14,5 mm**



| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| GYPAAEPDM2M248 | IsolGypsum Telogomma D+S | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 50,80 |

## ISOLGYPSUM TELOGOMMA D+ RESISTO

IsolGypsum Telogomma accoppiato ad una lastra in gesso rivestito di tipo speciale, sp. 2,5 mm (lastra con incrementata densità del nucleo, il cui gesso è additivato con un quantitativo elevato di fibre di vetro). Ricoperta da una speciale carta bianca che agevola le operazioni di finitura. **Lastra dall'elevata portata ai carichi e maggiore potere fonoisolante.**

**Da posare con la lastra di gesso rivestito a vista.**

**Spessore nominale: 14,5 mm**



| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| GYPHFEPDM2M248 | IsolGypsum Telogomma D+R | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 63,90 |

# ISOLGYPSUM DUO

IsolGypsum Duo è la nuovissima soluzione della linea IsolGypsum, un accoppiato dalle caratteristiche tecniche che garantiscono una elevata efficienza acustica.
La forza di due tecnologie isolanti unite in un unico prodotto: IsolGypsum Duo infatti è un pannello con spessore 24,5 mm che unisce Isolmant Telogomma, EPDM a mescola speciale e calibrata con cariche minerali a Isolmant Perfetto in spessore 10 mm. Un duo imbattibile disponibile in quattro versioni in base alla tipologia di lastra alla quale viene accoppiato. Grazie all'unione di materiali con composizione e densità differenti, IsolGypsum Duo fornisce un elevato abbattimento acustico su tutta la gamma di frequenze.
Può essere applicato sia con placcaggio diretto che in strutture con orditura metallica.




remade IN ITALY

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Vai alla pagina prodotto

## ISOLGYPSUM DUO STANDARD

**LA NUOVA SOLUZIONE CHE RADDOPPIA L'EFFICACIA ACUSTICA CON LASTRA**



Prodotto per il risanamento termoacustico composto da una lastra di tipo A sp. 12,5 mm (costituita da un nucleo in gesso emidrato reidratato, rivestito su entrambi i lati da materiale cellulosico con funzione di armatura esterna) accoppiata a uno strato di Isolmant Telogomma, EPDM a mescola speciale e calibrata con cariche minerali, seguito da uno strato di Isolmant Perfetto in spessore 10 mm.

**Da posare con la lastra di gesso rivestito a vista.**

**Spessore nominale: 24,5 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| GYPS13DUOM248 | IsolGypsum Duo S | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 62,30 |

**Tutte le versioni, ad eccezione di IsolGypsum Duo Standard, richiedono tempi di consegna e pagamento da concordare**

**PER FORMATI E CONFEZIONAMENTI FUORI STANDARD contattare direttamente l'Ufficio Clienti per verificare la fattibilità della fornitura e i tempi necessari per la consegna.**

# VARIANTI **LASTRE**

## ISOLGYPSUM DUO IDRO

IsolGypsum Duo accoppiato ad una lastra speciale di tipo H2 sp. 12,5 mm (con ridotto assorbimento d'acqua). **Specifico per ambienti umidi.**

**Da posare con la lastra di gesso rivestito a vista.**

**Spessore nominale: 24,5 mm**



| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| GYPSWP13DUOM248 | IsolGypsum Duo SI | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 71,60 |

## ISOLGYPSUM DUO D+ SALUS

IsolGypsum Duo accoppiato ad una lastra speciale con incrementata densità del nucleo, sp. 12,5 mm (con gesso additivato da fibre di vetro). La speciale tecnologia Activ Air permette alla lastra di assorbire e neutralizzare fino al 70% della formaldeide presente nell'aria. Ricoperta da una speciale carta bianca che agevola le operazioni di finitura. **Lastra pesante che purifica l'aria.**

**Da posare con la lastra di gesso rivestito a vista.**

**Spessore nominale: 24,5 mm**



| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| GYPAA13DUOM248 | IsolGypsum Duo D+S | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 73,70 |

## ISOLGYPSUM DUO D+ RESISTO

IsolGypsum Duo accoppiato ad una lastra in gesso rivestito di tipo speciale, sp. 2,5 mm (lastra con incrementata densità del nucleo, il cui gesso è additivato con un quantitativo elevato di fibre di vetro). Ricoperta da una speciale carta bianca che agevola le operazioni di finitura. **Lastra dall'elevata portata ai carichi e maggiore potere fonoisolante.**

**Da posare con la lastra di gesso rivestito a vista.**

**Spessore nominale: 24,5 mm**



| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| GYPHF13DUOM248 | IsolGypsum Duo D+R | lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m²) | 48 m² (bancale da 20 lastre) | 85,00 |

# ALTRI PRODOTTI **PER L'ISOLAMENTO A PLACCAGGIO**

## ISOLMANT
## INCOLLAFACILE



**L'ADESIVO SIGILLANTE SPECIFICO PER L'INCOLLAGGIO E LA SIGILLATURA DI LASTRE IN CARTONGESSO, NUDE O ACCOPPIATE.**

Adesivo universale elastico a base di polimeri MS con un'elevata presa iniziale. Offre un'ottima presa sulla maggior parte dei materiali, specifico per l'incollaggio di lastre in cartongesso, nude o accoppiate. Non corrosivo e privo di solventi. Garantisce una buona presa anche su supporti umidi.

**Cartuccia da 290 ml**

**Resa indicativa: 1 cartuccia per lastra da 1,2 x 2,0 m (1 cartuccia/2,4 m²)**

**Vai alla pagina prodotto**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/cartuccia |
|---|---|---|---|---|
| ISOLCOLLAHP | Isolmant Adesivo Universale HP | cartuccia da 290 ml | singola cartuccia | 20,30 |



## ISOLMANT
## FASCIA TAGLIAMURO ISOLGYPSUM

**INDISPENSABILE PER LA CORRETTA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA ACUSTICO NELLA GAMMA ISOLGYPSUM.**

**Vai alla pagina prodotto**


Fasce adesivizzate da 5 cm in Isolmant ad elevata densità (70 kg/m³) specifiche per la posa delle lastre preaccoppiate a cartongesso.

**Spessore nominale: 6 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m |
|---|---|---|---|---|
| FADISTGMGYPS6H5 | Isolmant Fascia Tagliamuro IsolGypsum | fasce da 5 cm x 25 m | 10 fasce = 250 m | 2,00 |

## ISOLMANT
## POLIFIBRE BLOCCARUMORE

**TUTTA LA TECNOLOGIA ISOLMANT IN UN PRODOTTO PER INTERCAPEDINE SPECIFICO PER IL RISANAMENTO. FACILE DA POSARE E DA MOVIMENTARE.**

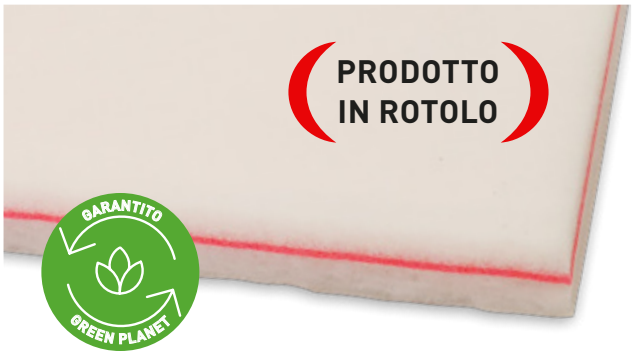



Prodotto composto da Isolmant Special rosso, posizionato tra due pannelli in ISOLFIBTEC FLC di spessore di circa 20 mm l'uno (fibra riciclata in tessile tecnico di poliestere dalle elevate prestazioni acustiche e termiche). Di durata illimitata, atossico ed ecologico. Il formato in rotolo rende l'applicazione facile e veloce, da posizionare in intercapedine per l'isolamento acustico e termico delle partizioni verticali.

Vai alla pagina prodotto

**Spessore nominale: 40 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| ISOLPOLIFIBRE | Isolmant Polifibre Bloccarumore | rotolo da 0,6 x 6 m | 43,2 m² (12 rotoli) | 27,00 |
| ISOLPFIBREMAXI | Isolmant Polifibre Bloccarumore | rotolo da 0,6 x 24 m | 43,2 m² (3 rotoli) | 27,00 |

Maxi rotolo ideale per grossi cantieri

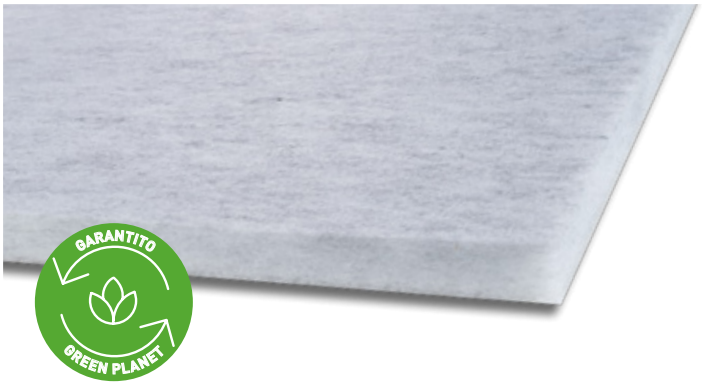


## ISOLMANT
## PERFETTO CG

**ECOLOGICO E PRESTAZIONALE**

**UNA MESCOLA UNICA FA DI PERFETTO CG IL TOP PER LE STRUTTURE IN CARTONGESSO, IDEALE SIA NELLE STRUTTURE VERTICALI CHE NELLE CONTROSOFFITTATURE.**

Prodotto composto da un pannello di ISOLFIBTEC PFT (fibra riciclata in tessile tecnico di poliestere a densità crescente lungo lo spessore, dalle elevate prestazioni termiche e acustiche) specifico per le applicazioni a cartongesso.

Di durata illimitata, atossico, ecologico.

Reazione al fuoco: Euroclasse B-s2,d0.

Vai alla pagina prodotto

**Spessore nominale: 25 - 45 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| PERFETTO25CG | Isolmant Perfetto CG 25 mm | pannelli da 0,6 m x 1 m | pacchi da 30 pannelli (18 m²) | 13,00 |
| PERFETTO45CG | Isolmant Perfetto CG 45 mm | pannelli da 0,6 m x 1 m | pacchi da 20 pannelli (12 m²) | 21,00 |
| PERFETTO60CG | Isolmant Perfetto CG 60 mm | pannelli da 0,6 m x 1 m | pacchi da 15 pannelli (9 m²) | 24,00 |

# SETTI **ACUSTICI**

I setti acustici sono elementi verticali di compartimentazione, da utilizzare nel plenum dei controsoffitti o dei pavimenti sopraelevati in corrispondenza dei divisori verticali tra u.i. per migliorare le prestazioni acustiche e termiche di tali elementi costruttivi.

I setti acustici riducono le perdite di isolamento legate alla formazione dei ponti acustici (perdite stimabili intorno ai 10 dB) in corrispondenza dei giunti verticali superiori o inferiori in corrispondenza dei divisori.




## ISOLMANT
## SETTO ACUSTICO FIBRA

**LA SOLUZIONE PIÙ FLESSIBILE, PUÒ ESSERE SAGOMATO INTORNO A TUBI E CANALI ESISTENTI.**

Setto acustico di completamento delle pareti interne mobili o in cartongesso da posizionare nel plenum tra la parete stessa e il solaio inferiore o tra la parete e il solaio superiore. Composto da un pannello di ISOLFIBTEC FLC, fibra di poliestere riciclata e termolegata ad elevata densità (60 kg/m$^3$).

Vai alla pagina prodotto

**Spessore nominale: 8 cm**

**Lunghezza: 120 cm**

**Altezza: a richiesta, massimo h 1 m**


remade IN ITALY

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Nota: prodotto solo su ordinativo con 10 giorni lavorativi di preavviso.

* **Per calcolare il prezzo del formato personalizzato utilizzare questa modalità -> [(prezzo al pezzo:100) x altezza desiderata in centimetri] + 20%.**
**Es: Altezza desiderta 80 cm -> [(58,00:100) x 80] + 20%.**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/pezzo* |
|---|---|---|---|---|
| ISOLSETTOFIBRA | Isolmant Setto Acustico Fibra LC | 1,20 m x 1 m | singola | 58,00 |

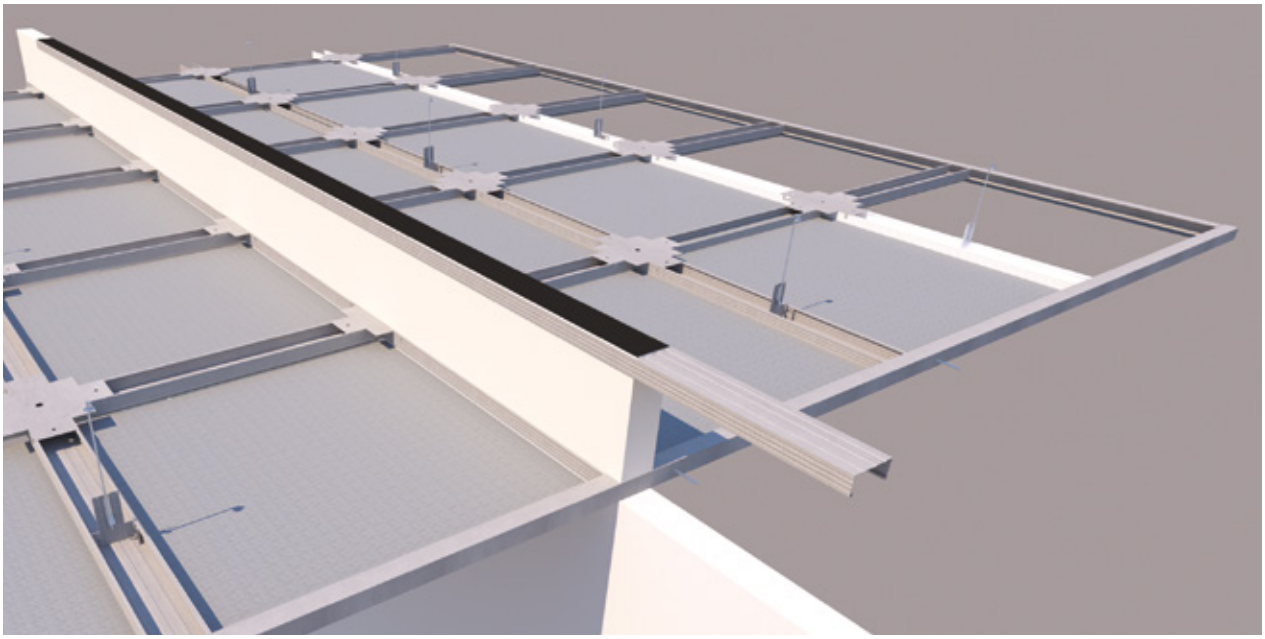



# ISOLMANT
# SETTO ACUSTICO CG

**LA SOLUZIONE PIÙ PRESTAZIONALE, CON POTERE FONOISOLANTE $R_w$= 48 dB.**

Setto acustico di completamento delle pareti interne mobili o in cartongesso da posizionare nel plenum tra la parete stessa e il solaio inferiore o tra la parete e il solaio superiore. Realizzato a sandwich con due lastre di cartongesso da 12,5 mm e pannello in ISOLFIBTEC FLC (fibra di poliestere riciclata e termolegata da 80 mm).


Vai alla pagina prodotto

- Spessore nominale: 10,5 cm
- Lunghezza: 120 cm
- Altezza: a richiesta, massimo h 1 m
- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse B, s1-d0

Nota: prodotto solo su ordinativo con 10 giorni lavorativi di preavviso.

* **Per calcolare il prezzo del formato personalizzato utilizzare questa modalità -> [(prezzo al pezzo:100) x altezza desiderata in centimetri] + 20%.**
**Es: Altezza desiderta 80 cm -> [(113,00:100) x 80] + 20%.**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/pezzo* |
|---|---|---|---|---|
| ISOLSETTOAC80 | Isolmant Setto Acustico CG | 1,20 m x 1 m | singola | 113,00 |

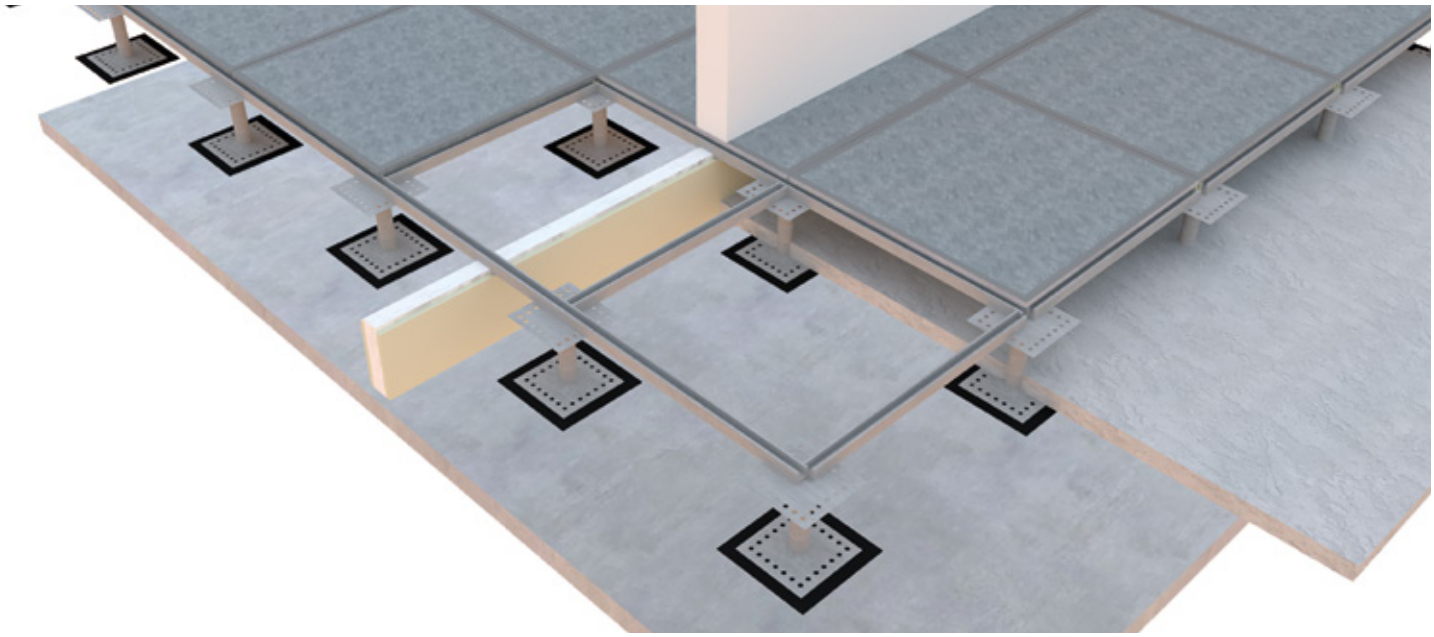

# PRODOTTI
# **MASSIVI**



# SISTEMA **MASSA**

## Il mix perfetto tra massa ed elasticità: le nuove soluzioni su misura per le strutture leggere.

Il principio "massa-molla-massa", nel rispetto del quale vengono realizzati nel settore delle costruzioni sistemi acustici efficaci, ha dimostrato negli anni dei limiti in presenza di strutture estremamente leggere o deboli.

Le tante ricerche fatte e l'esperienza in cantiere hanno dimostrato che per ottenere risultati ottimali non è sufficiente utilizzare prodotti acustici con caratteristiche massive come unica caratteristica. A partire da questa considerazione è nato **il Sistema Massa by Isolmant**, che si compone di prodotti con un ottimale rapporto tra elasticità e massa, per un comfort acustico totale. Queste soluzioni rispondono **alle esigenze di tutte quelle strutture "leggere" che richiedono non solo un maggior apporto di massa ma appunto anche una buona capacità di smorzamento delle vibrazioni. Tre prodotti completi e ben calibrati per coprire le maggiori esigenze di cantiere**:

- **Isolmant Telogomma Classic**, il Telogomma di Isolmant rinnovato con una nuova mescola elastodinamica specifico per l'isolamento acustico e lo smorzamento delle vibrazioni in strutture leggere
- **Isolmant Telogomma E+45**, realizzato con Isolmant Telogomma inserito tra due strati di Isolmant Special, particolarmente indicato per l'isolamento acustico di solai in legno o leggeri laddove sia richiesto anche un buon valore di isolamento al rumore aereo
- **Isolmant Telogomma Plus**, un tuttofare della gamma, morbido e flessibile, per isolare tubazioni, cassonetti e piccoli componenti dalla superficie irregolare




## ISOLMANT
## TELOGOMMA CLASSIC

**VERSIONE RINNOVATA CON PRESTAZIONI ANCORA PIÙ ELEVATE. SI CARATTERIZZA COME IL PRODOTTO IDEALE PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO E LO SMORZAMENTO DELLE VIBRAZIONI IN STRUTTURE LEGGERE.**

Nuova mescola elasto-dinamica a base gomma con quantità calibrate di cariche minerali per aumentare la massa superficiale senza compromettere le capacità elastiche essenziali per garantire il miglior comfort acustico. Rivestito su entrambi i lati con un'innovativa garza antiaderente.

Disponibile su richiesta anche nella versione adesiva (quantità minima 1 bancale).

Spessore nominale: 1,7 mm

Vai alla pagina prodotto

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/ m² |
|---|---|---|---|---|
| TELOGOMMA | Isolmant Telogomma | rotoli da 1 m x 3 m | bancali da 30 rotoli (90 m²) | 36,00 |

**Nota: su ordinativo Isolmant Telogomma Classic è disponibile anche con altre misure massive, sia nella versione standard che adesivizzata. Per informazioni su quantità minima, prezzi e tempi di consegna contattare l'ufficio clienti alla mail clienti@isolmant.it.**



## ISOLMANT
## TELOGOMMA E+45

**SPECIFICO PER SOLAI LEGGERI LADDOVE SIA NECESSARIO AVERE UN PRODOTTO COMPLETO (MOLLA + MASSA), A FAVORE DI UN MAGGIORE ABBATTIMENTO ACUSTICO ANCHE DEL RUMORE AEREO.**


Prodotto composto dal nuovo Isolmant Telogomma Classic accoppiato su entrambi i lati a Isolmant Special. Telogomma E+45 è particolarmente indicato per l'isolamento acustico di solai in legno o leggeri. Il prodotto unisce all'ottimo isolamento acustico al calpestio fornito dallo strato in Isolmant Special le eccellenti caratteristiche della mescola elasto-dinamica massiva del nuovo Telogomma Classic.

**Vai alla pagina prodotto**

**Spessore nominale: 8 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| ISOL45 | Isolmant Telogomma E+45 | rotoli da 1 m x 3 m | 3 m² (1 rotolo) | 61,00 |

## ISOLMANT
## TELOGOMMA PLUS

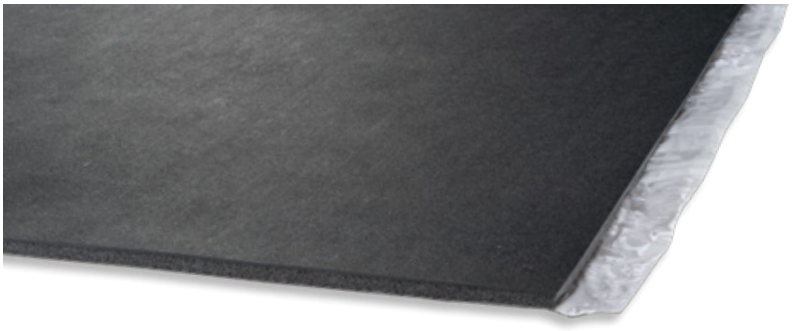

**SPECIFICO PER ISOLARE COMPONENTI PIÙ O MENO GRANDI COME TUBI, CASSONETTI, LAMIERE, ETC. GRAZIE ALLA SUA CAPACITÀ DI SMORZARE ANCHE GRANDI VIBRAZIONI. MORBIDO E ADESIVO, GRAZIE ALLA SUA CONFORMABILITÀ SI ADATTA A TUTTE LE SUPERFICI ANCHE NON PLANARI.**


**Vai alla pagina prodotto**

Prodotto adesivo flessibile composto dal nuovo Isolmant Telogomma Classic accoppiato a gomma espansa a celle chiuse a miscela di polimeri poliolefinici elastici. Grazie alla sua conformabilità e al lato adesivizzato è ideale per l'applicazione su superfici di diverse dimensioni anche non planari. Si taglia facilmente con un cutter.

**Spessore nominale: 7,5 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| TELOGOMMAPLUS | Isolmant Telogomma Plus | rotolo da 1 m x 3 m | 3 m² (1 rotolo) | 63,00 |

# PRODOTTI **ANTIVIBRANTI**

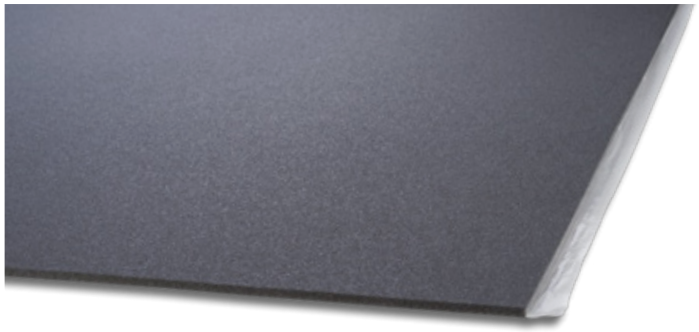

## ISOLMANT
## CEMENTO ARMATO

**IL PRODOTTO SPECIFICO PER IL RIVESTIMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A.**

Prodotto in Isolmant adesivizzato su di un lato, per il rivestimento delle strutture in calcestruzzo armato (vani scale, vani ascensori e pilastri in genere).

**Vai alla pagina prodotto**

**Spessore nominale: 5 - 10 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| ISAD05N | Isolmant Cemento Armato 5 AD | rotoli da 1,5 m x 100 m | 150 m² (1 rotolo) | 13,00 |
| ISAD10N120R | Isolmant Cemento Armato 10 AD | rotoli da 1,2 m x 60 m | 72 m² (1 rotolo) | 23,00 |

## ISOLMANT
## DAMP

**ANTIVIBRANTE SPECIFICO PER LE STRUTTURE ORIZZONTALI SOTTOPOSTE A CARICHI ELEVATI.**



Prodotto composto da un selezionato agglomerato di granuli di gomma vulcanizzata di densità pari a circa 700 kg/m³ per l'applicazione come antivibrante sotto impianti o sotto carichi elevati.

**Vai alla pagina prodotto**

**Spessore nominale: 5 - 10 - 20 mm**

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| DAMP5H1L10 | Isolmant Damp 5 mm | rotoli da 1 m x 10 m (10 m²) | 10 m² (1 rotolo) | 24,00 |
| DAMP10H1,2L1 | Isolmant Damp 10 mm | lastre da 1 m x 1,20 m (1,2 m²) | 120 m² (bancale da 100 lastre) | 45,00 |
| DAMP20H1,2L1 | Isolmant Damp 20 mm | lastre da 1 m x 1,20 m (1,2 m²) | 60 m² (bancale da 50 lastre) | 79,00 |



# ISOLMANT
# STRONG

**PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO E IL CONTROLLO DELLE VIBRAZIONI.**


Materassino in Isolmant ad elevata densità (circa 70 kg/m$^3$) per applicazioni particolari, ove sia richiesta una elevata resistenza a compressione, anche in strutture non residenziali.

**Spessore nominale: 6 mm**

Vai alla pagina prodotto

| CODICE | Descrizione | Formato | Confezione | €/m$^2$ |
|---|---|---|---|---|
| ISOL1406N50 | Isolmant Strong | rotoli da 1,50 m x 50 m | 75 m$^2$ (1 rotolo) | 18,00 |

# ADESIVIZZAZIONE E TAGLIO

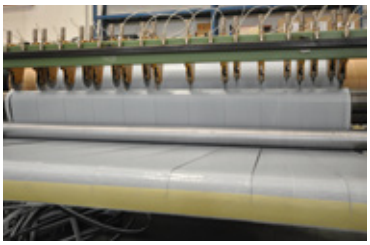

In funzione del tipo di materiale (standard, densità, spessore, ecc.) è possibile richiedere l'adesivizzazione su un lato oppure su entrambi ed il taglio longitudinale (in fasce) indicandolo con dovuto anticipo in fase di ordine. I tempi necessari alla lavorazione richiesta saranno comunicati di volta in volta. Il quantitativo minimo assoggettabile a lavorazione è un rotolo oppure una confezione.

| CODICE | Descrizione | €/m² |
|---|---|---|
| 60ADES | Adesivizzazione per tutti gli spessori (se possibile sul prodotto) | 2,00 netto |
| 60TAGLIO | Taglio longitudinale (in fasce) (se possibile sul prodotto) | + 10%* |

*Nota: Il sovraprezzo per il taglio va applicato al prezzo di listino del materiale in formato standard.

# CONDIZIONI DI TRASPORTO e modalità di pagamento in base all'importo degli ordini

| | PER ORDINI CON IMPONIBILE NETTO MERCE COMPRESO TRA **€ 400,00 E € 750,00** | PER ORDINI CON IMPONIBILE NETTO MERCE SUPERIORE A **€ 750,00** |
|---|---|---|
| **TRASPORTO** | CONTRIBUTO FISSO DI TRASPORTO PARI A € 70,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| **PAGAMENTO** | Pagamento massimo 30 giorni in unica soluzione | Come in uso al Cliente |

**ATTENZIONE:** NON SI ACCETTANO ORDINI CON IMPONIBILE INFERIORE A **€ 400,00**

# CONDIZIONI PARTICOLARI

| | |
|---|---|
| **Gamma 4you by Isolmant (prodotti IsolGypsum)** | Tutte le versioni con lastra Idro, D+ Salus e D+ Resisto, sia nei formati a listino che in formati particolari, richiedono tempi di consegna e pagamento da concordare con l'ufficio clienti. |
| **Prodotti speciali** | Ogni prodotto speciale, su misura o che presenti qualsiasi tipo di variazione rispetto a quanto indicato a listino (fuori standard) richiede tempi di consegna e pagamento da concordare con l'ufficio clienti. |

**N.B.**

Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

Le informazioni tecniche presenti in questo documento sostituiscono quelle riportate nei listini precedenti.

Tecnasfalti si riserva di modificare senza preavviso formati e confezioni dei prodotti.

**Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.isolmant.it**

**A causa dell'instabile situazione di mercato legata all'aumento dei costi delle materie prime, dell'energia, e dei costi accessori di produzione e trasporto, il listino nel corso dell'anno potrebbe subire variazioni di prezzo, con decorrenza immediata dal momento della comunicazione.**

per procedere all'invio di un ordine:
ordini@isolmant.it

per informazioni di carattere commerciale:
clienti@isolmant.it

per informazioni tecniche sui prodotti:
tecnico@isolmant.it

per informazioni di carattere generale:
segreteria@isolmant.it

Seguici su

www.isolmant.it
www.sistemapavimento.it
www.isolmant4you.it

ISOLMANT

Un mondo di comfort acustico

**Tecnasfalti**
Via dell'Industria, 12 | 20074 Carpiano (MI)
P.IVA 01043991007 | C.F. 02328560582

isolmant.it | clienti@isolmant.it
Tel. +39 029885701 | fax +39 0298855702

@isolmant

cod. Articolo D004

ISOLMANT è un marchio registrato TECNASFALTI srl - Tutti i marchi contenuti in questo catalogo sono protetti © TECNASFALTI
Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - In vigore da 01/03/2026 - Sostituisce e annulla tutti i precedenti