

ISOLMANT **TELOGOMMA TT**

PRODOTTI MASSIVI

**PARTICOLARMENTE INDICATO PER SOLAI LEGGERI CON MASSETTI A BASSO SPESSORE (NON INFERIORE A 3 CM).
INDICATO ANCHE PER ISOLARE PAVIMENTI DI BAGNI O PIATTI DOCCIA.**

COS'È ISOLMANT TELOGOMMA TT

Prodotto composto da Isolmant Telogomma (densità superficiale 5 kg/m² circa) rivestito superiormente con garza antiaderente e accoppiato inferiormente a Isolmant 3 mm.
Spessore totale 5,5 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Isolmant Telogomma TT è particolarmente indicato per l'isolamento acustico e lo smorzamento di vibrazioni di massetti gettati o a secco con problematiche gravose. Le sue caratteristiche lo rendono anche particolarmente indicato come desolidarizzante tra due lastre di cartongesso in pareti leggere in cartongesso o legno. E' inoltre è indicato per isolare pavimenti di bagni o piatti doccia.

VANTAGGI

- Prodotto massivo;
- Inalterabile nel tempo;
- Di durata illimitata.

ISOLMANT TELOGOMMA TT INFORMAZIONI TECNICHE

> da posizionare con la gomma verso l'alto nelle applicazioni a pavimento (o "a vista nelle applicazioni a parete)

SPESSORE NOMINALE:	5,5 mm
PESO:	5 kg/m ² circa
RIGIDITA' DINAMICA:	$s' = 58 \text{ MN/m}^3$ ⁽¹⁾
POTERE FONOISOLANTE:	$R_w = 26,5 \text{ dB}$ ⁽²⁾
ABBATTIMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO:	$\Delta L_w = 26,5 \text{ dB}$ ⁽³⁾
MARCATURA CE:	Per i prodotti isolanti acustici NON SONO ATTUALMENTE DISPONIBILI le norme armonizzate per la marcatura CE. Questo significa che i prodotti Isolmant attualmente NON SONO SOGGETTI A MARCATURA CE, né alla redazione della DOP (declaration of performance) o DDP (dichiarazione di prestazione). Tutti i prodotti Isolmant sono immessi sul mercato nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di destinazione e con le certificazioni necessarie a garantirne l'utilizzo nelle applicazioni dedicate.
FORMATO:	Rotoli da 1 m x 3 m (h x L) = 3 m ²
CONFEZIONE:	Bancale da 20 rotoli pari a 60 m ²

(1) Rapporto di prova ICITE n.3384/RP/01

(2) Rapporto di prova CSI n. ME06/067/98


(3) Rapporto di prova CSI n. ME06/001/99

VOCE DI CAPITOLATO

Manto massivo elasto-dinamico a base di gomma EPDM a miscela speciale con cariche minerali, esente da bitume e alogeni, spessore 2,5 mm e densità superficiale pari a 5 kg/m² rivestito superiormente con garza antiaderente e accoppiato inferiormente a 3 mm di polietilene Isolmant reticolato espanso a celle chiuse (tipo Isolmant Telogomma TT). Spessore nominale totale 5,5 mm.



ESEMPI DI APPLICAZIONE

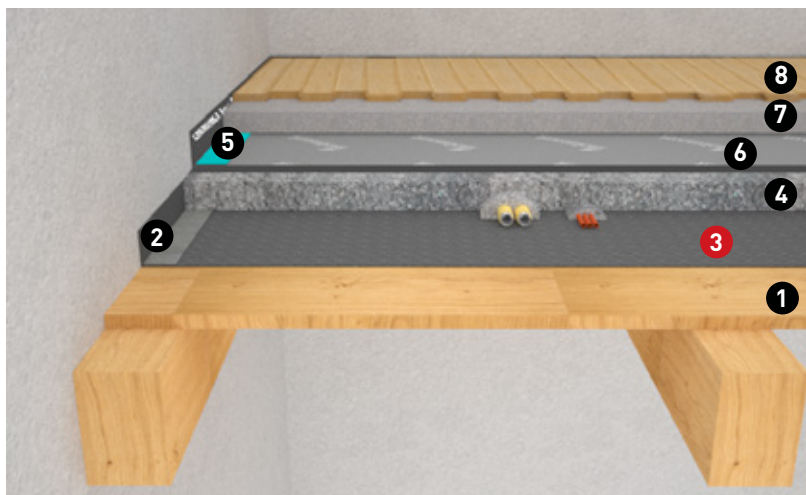

ISOLAMENTO SOLAIO LEGGERO BISTRATO CON DOPPIO STRATO RESILIENTE

1. Solaio in legno
2. Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica Reticolata
3. Isolmant Telogomma TT
4. Strato di livellamento impianti
5. Isolmant Fascia Perimetrale Doppio Spessore
6. Isolmant UnderSpecial
7. Massetto di finitura
8. Pavimentazione



ISOLAMENTO ACUSTICO PIATTO DOCCIA

1. Isolmant Telogomma TT
2. Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica Doppio Spessore
3. Malta allettamento
4. Piatto doccia

AVVERTENZE:

* La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

** I valori di isolamento acustico riportati nella presente scheda tecnica sono il risultato di prove di laboratorio o effettuate in opera: non possono essere considerati un valore predittivo di ogni situazione riscontrabile in cantiere. Le prestazioni acustiche sono strettamente legate alle specifiche condizioni di ogni cantiere.

***Attenzione: non esporre il prodotto ai raggi solari diretti.

isolmant



Via dell'Industria 12, Località Francolino 20074 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702
clienti@isolmant.it - www.isolmant.it - www.sistemapavimento.it - www.isolmant4you.it

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI srl - © TECNASFALTI - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - In vigore da Novembre 2020 - Sostituisce e annulla tutti i precedenti.