


LISTINO PREZZI

SOTTOPAVIMENTO

Aprile 2021

VERSIONE 3.0

ISOLMANT

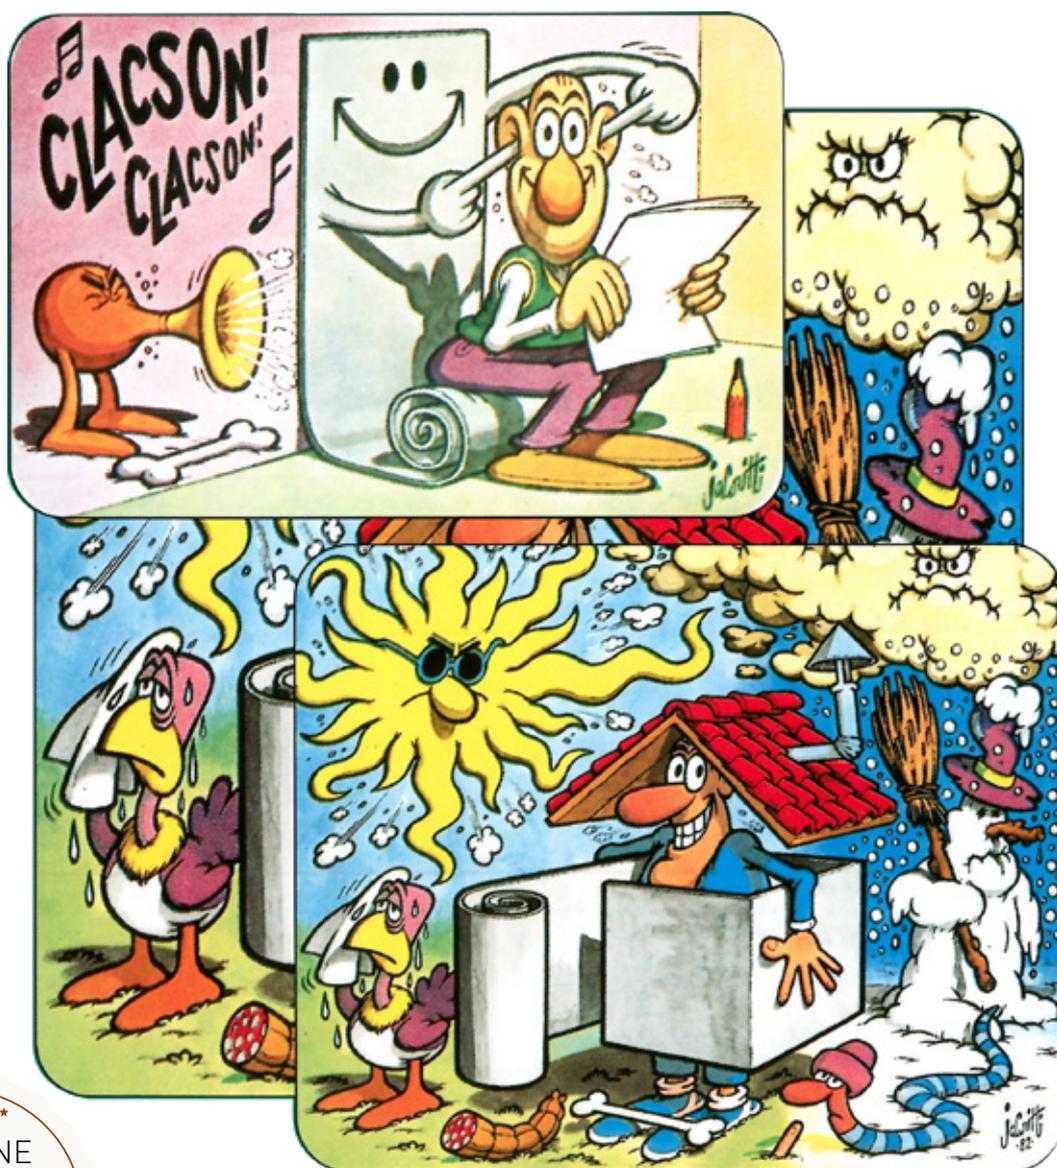

Jacovitti per Isolmant, 1982

EDIZIONE
VINTAGE
2021

Dalle fondamenta al tetto...

isolmant
sistema acustico sottopavimento

Una gamma di prodotti caratterizzati e specifici per la posa di pavimenti in laminato, legno o LVT, da scegliere in base alle condizioni di posa, alle caratteristiche del pavimento, alla destinazione d'uso del locale ed alle prestazioni desiderate.

ISOLMANT ISOLDRUM ST BLU



Il prodotto ad alta densità per pavimenti in laminato e parquet.*

TIPO: materassino isolante in polietilene di tipo NPE ad elevata densità.

● Spessore nominale: 2 mm

n. 20 = 300 m²



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRUM2STBLU	rotoli h 1 m x 15 m	20 rotoli = 300 m ²	1,70

ISOLMANT ISOLDRUM N



Il prodotto base, prestazioni garantite e spesa contenuta.*

TIPO: materassino isolante in polietilene di tipo HQPO ad elevata densità, goffrato e serigrafato.

● Spessore nominale: 1 mm

n. 35 = 700 m²



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRUM1N	rotoli h 1 m x 20 m	35 rotoli = 700 m ²	2,75

ISOLMANT ISOLDRUM FILM



Il prodotto specifico per l'isolamento acustico, con barriera vapore integrata.*

TIPO: materassino isolante in polietilene di tipo NPE ad alta densità rivestito con **film PE barriera vapore**. Dotato di cimosa per la sovrapposizione e di adesivo per la sigillatura dei teli.

● Spessore nominale: 2 mm

n. 20 = 300 m²



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRUM2FILM	rotoli h 1 m x 15 m	20 rotoli = 300 m ²	3,25

* Idoneo in sistemi con riscaldamento a pavimento. Il basso valore di R_t rende il prodotto idoneo all'utilizzo in sistemi con riscaldamento radiante a pavimento. Verificare che R_t (pavimento + materassino) ≤ 0,15 m²K/W

ISOLMANT ISOLDRUM HD RED



Il prodotto dalle alte prestazioni, con elevata resistenza a compressione, ottimo risultato acustico e barriera vapore integrata.*

TIPO: materassino isolante in polietilene espanso NPE ad elevata densità rivestito con film PE barriera vapore. Dotato di cimosa adesiva per la sovrapposizione e sigillatura dei teli.

n. 20 = 300 m²

● Spessore nominale: 2 mm



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRUMHD2FILM	rotoli h 1 m x 15 m	20 rotoli = 300 m ²	5,00

ISOLMANT ISOLDRUM TOP



Il prodotto più completo, universale e versatile. L'unico prodotto "massivo" della gamma, con classe di reazione al fuoco e specifico per pavimenti radianti. Prodotto 100% naturale con certificazione Blue Angel.*

TIPO: materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico di elevata densità rivestito da una lamina di alluminio a protezione dalla risalita di umidità. Classe di reazione al fuoco: B_{fl}-s1

n. 40 = 340 m²

● Spessore nominale: 1,8 mm



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRUMPVAL1.8	rotoli h 1 m x 8,5 m	40 rotoli = 340 m ²	8,10

ISOLMANT ISOLDRUM LVT PLUS



Il prodotto specifico per le pavimentazioni viniliche LVT e SPC. Totalmente impermeabile e dotato di film antiscivolo.*

TIPO: materassino isolante in fibra di legno e amido ad alta densità, impermeabile, dotato di rivestimento antiscivolo per la posa di LVT e laminati.

n. 62 = 434 m²

● Spessore nominale: 1,8 mm



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRUM2LVT	lastre 0,56 m x 0,78 m	62 pacchi da 16 lastre = 434 m ²	8,55

ISOLMANT NASTRO ALLUMINATO



Specifico per sigillare tra loro i vari teli di Isolmant Isoldrum Top e Isolmant Isoldrum LVT Plus. Utilizzabile per tutti i teli Isoldrum senza cimosa.

TIPO: nastro adesivo alluminato ad alta resistenza da 5 cm di altezza.

● Spessore: < 1 mm

n. 36 = 1800 m²




CODICE	Formato	Unità di vendita	€/rotolo
NSTPPALU50	rotoli h 5 cm x 50 m	36 rotoli = 1800 m lineari	6,10

* Idoneo in sistemi con riscaldamento a pavimento. Il basso valore di R_f rende il prodotto idoneo all'utilizzo in sistemi con riscaldamento radiante a pavimento. Verificare che R_f (pavimento + materassino) ≤ 0,15 m²K/W

Alcuni pavimenti/situazioni richiedono un tipo di posa in cui il pavimento pur rimanendo disconnesso dal piano di posa faccia corpo unico con il materassino: parquet stratificato due o tre strati, LVT e ceramica possono richiedere una posa semiflottante o ibrida.

ISOLMANT ISOLDRUM ISOLTILE

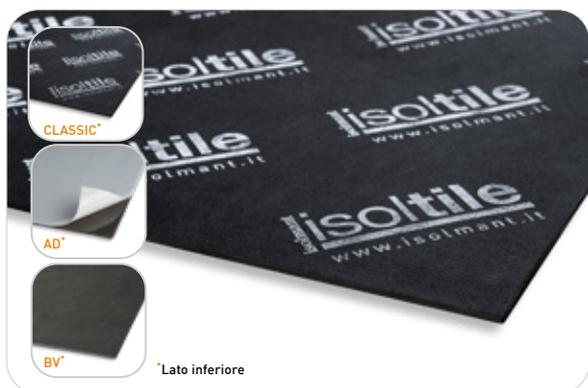

Prodotto specifico per la posa di parquet e ceramica incollati, sia in modalità semiflottante che con doppio strato di colla. Garantisce il miglioramento dell'isolamento acustico da calpestio.

Disponibile in tre versioni*:

- Isotile Classic
- Isotile AD (specifico per la posa su pavimentazione esistente)
- Isotile BV (con barriera vapore, specifico per pavimentazioni in legno)

TIPO: materassino isolante in polipropilene Isolmant reticolato fisicamente ad alta densità, rivestito ambo i lati con speciale FIBTEC XP1 (geotessile tecnico in polipropilene, di colore nero, serigrafato e calandrato).

Nella versione AD il lato inferiore è rivestito da uno strato adesivo di posizionamento.

Nella versione BV il lato inferiore è rivestito da FIBTEC XP2 (geotessile tecnico in polipropilene, di colore nero, calandrato) con barriera vapore ($S_d > 40 \text{ m}$)

Accessori di posa inclusi nella confezione.

ACCESSORI: fascia per giunte e fascia perimetrale.

n. 8 = 160 m²



● Spessore nominale: 1,8 mm


ISOLTILE IN APPLICAZIONE SOTTOMASSETTO

Isotile è il prodotto universale e poliedrico per l'isolamento acustico al rumore da calpestio, studiato per applicazioni sotto massetto e sotto pavimento.

Posato al di sotto di massetti a basso spessore ($\leq 3 \text{ cm}$) distribuisce in maniera ottimale il carico garantendo stabilità a tutta la struttura, oltre che ottimi valori di isolamento acustico al calpestio (miglioramento del comfort acustico da 14 a 20 dB in base alla struttura). Ideale in presenza di pavimento radiante.

CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRUM2TILE	rotoli h 1 m x 20 m	8 rotoli = 160 m ²	17,30
ISOLDR2TILEADSA	rotoli h 1 m x 20 m	8 rotoli = 160 m ²	18,20
ISOLDRUM2TILEBV	rotoli h 1 m x 20 m	8 rotoli = 160 m ²	19,50

ISOLMANT ISOLDRUM TOP INCOLLAPAVIMENTO

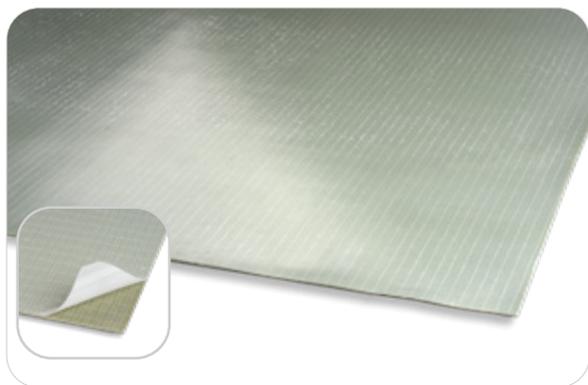

Il prodotto per incollare senza colla, l'innovazione di Isolmant per una posa ibrida che unisce la stabilità della posa incollata con la velocità e la pulizia della posa flottante. La pavimentazione viene ancorata direttamente allo strato superficiale di adesivo tenace presente sul prodotto, senza che si renda necessario l'uso di collanti. Ideale anche per LVT e SPC. Prodotto 100% naturale, certificato Blue Angel.*

TIPO: materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico di elevata densità, rivestito da uno strato adesivo, protetto da pellicola siliconata, appositamente studiato per l'incollaggio di parquet, laminati ed LVT.

Classe di reazione al fuoco: B_{fl}-s1

n. 40 = 260 m²



● Spessore nominale: 1,8 mm



www.blaeu-engel.de/uz156



VIDEO DI POSA

CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRUMPUAD1,8	rotoli h 1 m x 6,5 m	40 rotoli = 260 m ²	16,90

* Idoneo in sistemi con riscaldamento a pavimento. Il basso valore di R_f rende il prodotto idoneo all'utilizzo in sistemi con riscaldamento radiante a pavimento. Verificare che R_f (pavimento + materassino) $\leq 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$

ISOLMANT ISOLDRUM SPORT



Un prodotto di spessore (ben 6 mm) studiato per assorbire gli urti se posato al di sotto di qualsiasi tipo di pavimentazione. Specifico per l'isolamento all'interno di impianti sportivi, o in qualsiasi caso in cui la pavimentazione venga sottoposta a grandi sollecitazioni.

Se ne consiglia l'utilizzo con parquet o laminati posati in modalità flottante o in sistemi compositi.

TIPO: materassino isolante in polietilene tipo HQPO.

● Spessore nominale: 6 mm

n. 4 = 300 m²



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRUM6SPORT	rotoli h 1,5 m x 50 m	4 rotoli = 300 m ²	13,40

ISOLMANT ISOLDRUM COVER PLUS



Isolmant IsolDrum Cover Plus è un telo antiscivolo, impermeabile e traspirante. Protegge la pavimentazione durante le lavorazioni successive alla posa. Specifico per la protezione di pavimenti sensibili al vapore acqueo come marmo, parquet e laminati.

TIPO: materassino antiscivolo multifunzione in tessuto non tessuto rivestito con film blu impermeabile e traspirante (70 g/m²/24h).

● Spessore nominale: 2,5 mm

n. 15 = 375 m²



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRCOVERPLUS	rotoli h 1 m x 25 m	15 rotoli = 375 m ²	5,15

ISOLMANT ISOLDRUM COVER



Isolmant IsolDrum Cover protegge il pavimento durante le lavorazioni successive alla posa. Antiscivolo e impermeabile.

TIPO: materassino antiscivolo multifunzione in tessuto non tessuto rivestito con film PE impermeabile.

● Spessore nominale: 2,5 mm

n. 15 = 375 m²



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRUMRCOVER	rotoli h 1 m x 25 m	15 rotoli = 375 m ²	4,40

ISOLMANT ISOLDRUM 200 BV



Barriera al vapore.

TIPO: film in HDPE (polietilene ad alta densità) per la protezione contro la risalita di umidità.

● Spessore nominale: 200 µm

n. 15 = 750 m²



CODICE	Formato	Unità di vendita	€/m ²
ISOLDRUM200BV	rotoli h 2 m (1+1 ripiegato) x 25 m	15 rotoli = 750 m ²	4,00

Prodotto	Formato	Unità di vendita	Dimensioni bancale (cm)	Volume bancale (m ³)	Peso bancale (kg)
Isolmant IsolDrum ST BLU	rotoli h 1 m x 15 m	2 pacchi da 10 rotoli = 300 m ²	35 x 90 x 100	0,63	20
Isolmant IsolDrum N	rotoli h 1 m x 20 m	35 rotoli = 700 m ²	80 x 120 x 120	1,15	65
Isolmant IsolDrum Film	rotoli h 1 m x 15 m	20 rotoli = 300 m ²	80 x 120 x 120	1,15	101
Isolmant IsolDrum HD Red	rotoli h 1 m x 15 m	20 rotoli = 300 m ²	80 x 120 x 120	1,15	124
Isolmant IsolDrum Top	rotoli h 1 m x 8,5 m	40 rotoli = 340 m ²	80 x 120 x 120	1,15	632
Isolmant IsolDrum LVT Plus	rotoli h 0,56 m x 0,78 m	62 pacchi da 16 lastre = 434 m ²	80 x 120 x 90	0,87	332
Isolmant IsolDrum IsolTile Classic	rotoli h 1 m x 20 m	8 rotoli = 160 m ²	80 x 120 x 120	1,15	63.6
Isolmant IsolDrum IsolTile AD	rotoli h 1 m x 20 m	8 rotoli = 160 m ²	80 x 120 x 120	1,15	63.6
Isolmant IsolDrum IsolTile BV	rotoli h 1 m x 20 m	8 rotoli = 160 m ²	80 x 120 x 120	1,15	63.6
Isolmant IsolDrum Top Incollapavimento	rotoli h 1 m x 6,5 m	40 rotoli = 260 m ²	80 x 120 x 120	1,15	748
Isolmant IsolDrum Sport	rotoli h 1,5 m x 50 m	4 rotoli = 300 m ²	4 rotoli	2,3	132
Isolmant IsolDrum Cover Plus	rotoli h 1 m x 25 m	15 rotoli = 375 m ²	80 x 60 x 120	0,57	80
Isolmant IsolDrum Cover	rotoli h 1 m x 25 m	15 rotoli = 375 m ²	80 x 60 x 120	0,57	80
Isolmant IsolDrum 200 BV	rotoli h 2 m (1+1) x 25 m	15 rotoli = 750 m ²	80 x 120 x 50	0,48	187
Isolmant Nastro Alluminato	rotoli h 5 cm x 50 m	36 rotoli = 1800 m lineari	31 x 23 x 34	0,024	7,5

Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Le informazioni tecniche presenti in questo documento sostituiscono le precedenti. Tecnasfalti si riserva di modificare senza preavviso formati e confezioni dei prodotti.

PER OTTENERE INFORMAZIONI SEMPRE AGGIORNATE E PUNTUALI VI INVITIAMO A VISITARE IL SITO WEB
www.isolmant.it

Informazioni su tempi di consegna e trasporti

- IL MATERIALE VIENE CONSEGNATO ENTRO 7 GIORNI LAVORATIVI DALLA CONFERMA D'ORDINE, AD ECCEZIONE DI COMUNICAZIONI DIVERSE DA PARTE DELL'UFFICIO LOGISTICA.
- PER ORDINI STANDARD IL MATERIALE SI INTENDE RESO. PER ORDINI CON RICHIESTA DI CONSEGNA URGENTE IL COSTO DEL CORRIERE ESPRESSO VIENE ATTRIBUITO INTERAMENTE AL CLIENTE.
- I COSTI DELLA MANCATA CONSEGNA CAUSATA DA ERRORI E/O OMISSIONI NELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DI SPEDIZIONE VERRANNO ADDEBITATI AL CLIENTE.

Contatti

- Per procedere all'invio di un ordine: ordini@isolmant.it
- Per informazioni di carattere commerciale: clienti@isolmant.it
- Per informazioni tecniche sui prodotti: tecnico@isolmant.it
- Per informazioni di carattere generale: segreteria@isolmant.it

SCHEDE TECNICHE PRODOTTI ISOLMANT



Isolmant IsolDrum St Blu



Isolmant IsolDrum N



Isolmant IsolDrum Film



Isolmant IsolDrum HD Red



Isolmant IsolDrum Top



Isolmant IsolDrum LVT Plus



Isolmant IsolDrum
IsolTile Classic



Isolmant IsolDrum
IsolTile AD



Isolmant IsolDrum
IsolTile BV



Isolmant IsolDrum
Top Incollapavimento



Isolmant IsolDrum Sport



Isolmant Nastro Alluminato



Isolmant IsolDrum
Cover Plus



Isolmant IsolDrum Cover



Isolmant IsolDrum 200 BV

Seguici su



isolmant
sistema acustico sottopavimento

cod. Articolo D004PARQUET **isolmant** è un marchio registrato TECNASFALTI srl - Tutti i marchi contenuti in questo catalogo sono protetti © TECNASFALTI
Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - In vigore dal 02/11/2021 - Sostituisce e annulla tutti i precedenti

TECNASFALTI Srl | Via dell'Industria, 12 Loc. Francolino 20074 Carpiano (Mi)
Tel +39 02 9885701 | Fax +39 02 98855702 | clienti@isolmant.it | www.isolmant.it