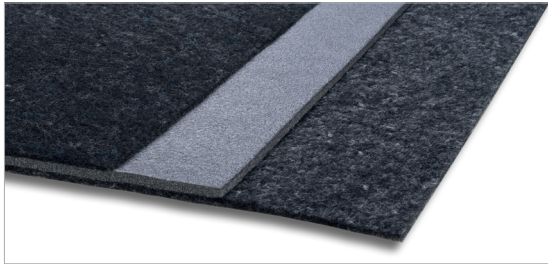


VERSIONE SINTETICA DE:

## AUTODICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO ETICHETTA DI QUALITÀ ECOLOGICA DI TIPO II

In conformità alla UNI EN ISO 14021:2012

1	Prodotto oggetto della Autodichiarazione	<b>ISOLMANT POLIMURO</b> 
2	Formato del prodotto	Rotoli da 1,50 m x 50 m = 75 m <sup>2</sup> Rotoli da 1,50 m x 25 m = 37,5 m <sup>2</sup>
3	Rispondenza a Normative	Tale prodotto è certificato secondo le seguenti normative: UNI EN ISO 10140 UNI EN ISO 16000-9
4	Numero della Autodichiarazione	N° 20/22-IT
5	Titolare della Autodichiarazione	Tecnasfalti
6	Validità	La validità della presente Autodichiarazione è limitata esclusivamente al prodotto citato. Il titolare della dichiarazione è responsabile dei dati e delle analisi alla base della valutazione.
7	Descrizione sintetica del prodotto	Prodotto composto da polietilene Isolmant 5 mm accoppiato su entrambi i lati a FIBTEC XF3 (speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per migliorare la resa acustica). Spessore 12 mm.
8	Ambito di applicazione	Isolmant Polimuro è un prodotto indicato per l'isolamento acustico delle partizioni verticali divisorie tra diverse unità immobiliari, aventi intercapedine di aria di dimensioni ridotte (dai 2 ai 3 cm) tra i due tavolati che le costituiscono.

**TECNASFALTI**

Via dell'industria, 12  
Loc. Francolino - 20074 Carpiano (Milano)

tecnico@isolmant.it - ordini@isolmant.it - www.isolmant.it

Tel. +39 02 9885701 | Fax +39 02 9885702  
P.I. 01043991007 | C.F. 02328560582

<b>9</b>	<b>Scelta dei materiali</b>	La scelta dei materiali costituenti il prodotto è stata incentrata sul massimo utilizzo di materie prime provenienti da attività di riciclo e da aziende dotate di sistemi di gestione ambientali, al fine di avere massimo rispetto dell'ambiente, anche valutando la logistica per il loro approvvigionamento, scegliendo di fornirsi dalle aziende quanto più vicine al sito di produzione.
----------	-----------------------------	--

<b>10</b>	<b>Imballaggi</b>	Gli imballaggi sono scelti in conformità al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti previsti dalla legge (contributo CONAI assolto).
-----------	-------------------	---

<b>ASSERZIONI AMBIENTALI</b>		
	<b>COMPOSTABILE</b>	Non applicabile
	<b>DEGRADABILE</b>	Non applicabile
	<b>PROGETTATO PER IL DISASSEMBLAGGIO</b>	Isolmant Polimuro non è legato in modo irreversibile agli elementi strutturali ad esso limitrofi (pareti in muratura) pertanto può essere rimosso dall'edificio a fine vita e successivamente disassemblato separando manualmente le componenti (polietilene ISOLMANT e fibra di poliestere FIBTEC superiore e inferiore rispetto allo strato centrale in polietilene ISOLMANT) che lo costituiscono. Entrambe le componenti possono essere riciclate, recuperate per fini energetici o riutilizzate in altra forma (agglomerati di polietilene) e quindi sottratte al flusso dei rifiuti.
<b>11</b>	<b>PRODOTTO CON DURATA DI VITA ESTESA</b>	Isolmant Polimuro, una volta installato, nelle condizioni specifiche di utilizzo, ha una durata di vita illimitata in quanto mantiene inalterata la propria struttura chimica e le proprie prestazioni meccaniche (creep) nel tempo.
	<b>ENERGIA RECUPERATA</b>	Non applicabile
	<b>RICICLABILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imballaggio riciclabile al 100%;</li> <li>Polietilene ISOLMANT riciclabile meccanicamente 100% (Riciclo meccanico: APE TEK Srl: apetek.net – Schmitz: xperecycling.com);</li> <li>Fibra di poliestere FIBTEC riciclabile 100%.</li> </ul>
	<b>CONTENUTO RICICLATO</b>	Nel prodotto vi è il 36% di materiale riciclato.
	<b>CONSUMO ENERGETICO RIDOTTO</b>	Isolmant Polimuro non richiede il consumo di energia per la sua installazione e il suo utilizzo.
	<b>CONSUMO IDRICO RIDOTTO</b>	Isolmant Polimuro si utilizza a secco pertanto non richiede l'uso di acqua.

**TECNASFALTI**

tecnico@isolmant.it - ordini@isolmant.it - www.isolmant.it

Via dell'industria, 12  
Loc. Francolino - 20074 Carpiano (Milano)

Tel. +39 02 9885701 | Fax +39 02 9885702  
P.I. 01043991007 | C.F. 02328560582

	<b>RIUTILIZZABILE E RICARICABILE</b>	Non applicabile
<b>11</b>	<b>RIDUZIONE DEI RIFIUTI</b>	<p>Nel processo di produzione, distribuzione, utilizzo e smaltimento di Isolmant Polimuro non si generano scarti. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella produzione vengono accoppiati quantitativi prefissati di polietilene ISOLMANT e fibra di poliestere FIBTEC tali da non determinare sfridi; eventuali scarti dovuti ad errori di produzione vengono separati e riciclati;</li> <li>• nella distribuzione i rotoli confezionati arrivano in cantiere nel quantitativo richiesto dal Committente;</li> <li>• nello smaltimento il prodotto e il suo relativo packaging sono riciclabili (cfr. punto 11.6).</li> </ul>
	<b>MATERIALE RINNOVABILE</b>	Non applicabile

Firmato a nome e per conto del produttore/distributore:



Materie e imballaggio riciclabile



Contenuti di riciclato



Consumo Energetico Ridotto



Consumo Idrico Ridotto



Riduzione dei rifiuti